


LUMINOSA

LUM400-1 /
LUM600-1

ALABASTER PENDANT LIGHT



EN
INSTALLATION
AND CARE GUIDE

Please retain for future reference

LUSO

INTRODUCTION

Thank you for purchasing from the lighting collection.

Please read this guide carefully before installing, using and cleaning this product, and retain it for future reference.

If you have any queries in relation to this product or guide, please contact our Customer Service team on 020 3370 4057.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light Type:	Light-Emitting Diode
Voltage:	220-240V
Kelvin Rating:	3000K
IP Rating:	IP44
Lumens (400-1 / 600-1):	800lm / 1100lm
Light Colour:	Warm White
Dimmable:	Yes (via TRIAC)
Energy Efficiency Class (400-1 / 600-1):	E / D
Rated Power (400-1 / 600-1):	6 / 8 Watts
Average Life Expectancy:	40,000 Hours


PRODUCT KIT

- A** Wall Plugs
- B** Hanging Board
- C** Screws (x2)
- D** Wiring Harness
- E** Backplate
- F** Countersunk Screws (x2)
- G** Light

INSTALLATION STEPS

Please note, we recommend that this product is installed by a fully qualified electrician.

- 1** Before installation, locate the fuse box and turn off the power to the relevant circuit. Next, make sure to test the existing switch/socket to confirm that the power is turned off.
- 2** Check and confirm the existing electrical box is compatible with the ceiling fixture and can support its weight.
- 3** Using the hanging board part B, mark the hole spacing on the ceiling.
- 4** Secure Bolt A to the ceiling, ensuring precise alignment with the hole spacing on hanging board B.
- 5** Before proceeding, adjust the pendant cable to your desired drop length. The pendant drop can be set anywhere between a minimum of 65 cm and a maximum of 135 cm. Ensure the cable is securely fastened and the adjustment is locked in place before continuing with installation.
- 6** Attach hanging board B to Bolt A using Screw C. Ensure all screws are firmly tightened to provide a stable foundation for the pendant fixture.
- 7** Connect the wiring harness D from the pendant body to the ceiling wires.
- 8** Position the ceiling plate E over the hanging board B, and fasten securely using screw F. The plate should sit flush against the ceiling.

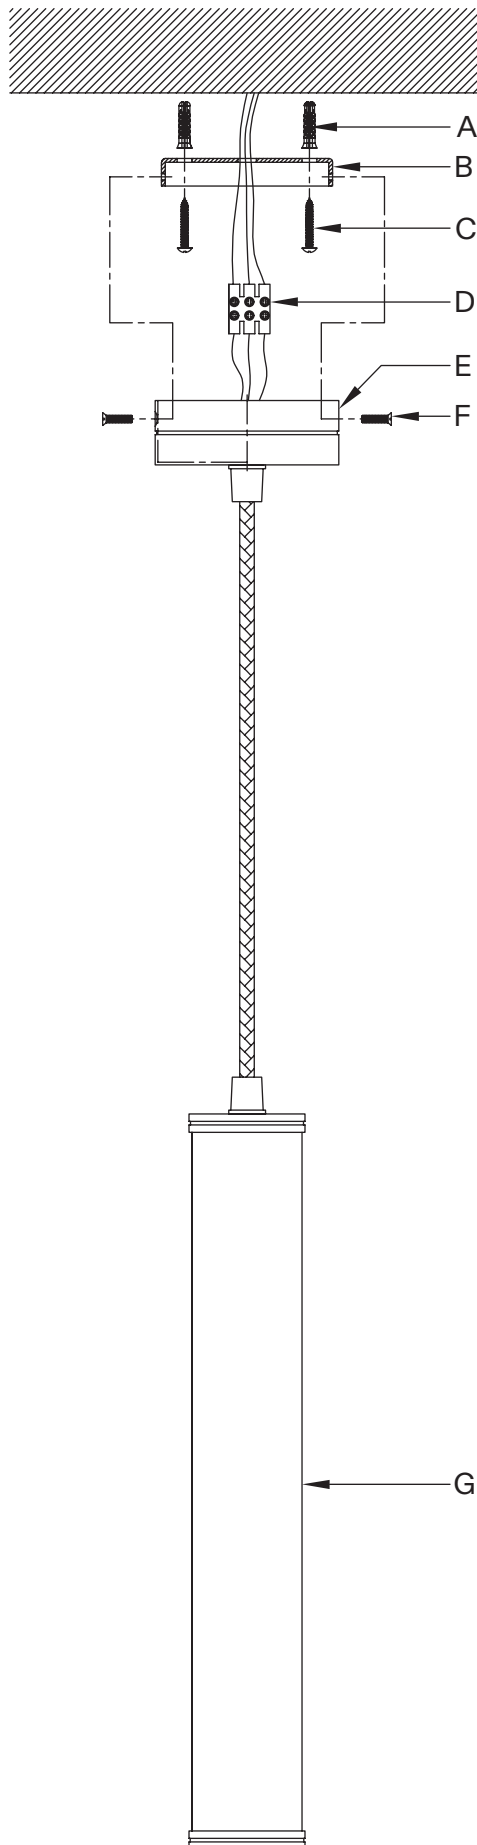

CARE INSTRUCTIONS

To clean and maintain the flawless finish of this product, please follow the below instructions. Improper maintenance will void your product guarantee.

- ✓ Clean with a soft cloth.
- ✓ To remove surface marks, please use a neutral cleanser without coarse grained powder.
- ✗ Do not use acidic cleansers.
- ✗ Do not use abrasive cleansers or cloths.

Go to Lusso.com to activate your guarantee.

LUSO


Customer Care: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400-1 /
LUM600-1

ALABASTER PENDANT LIGHT

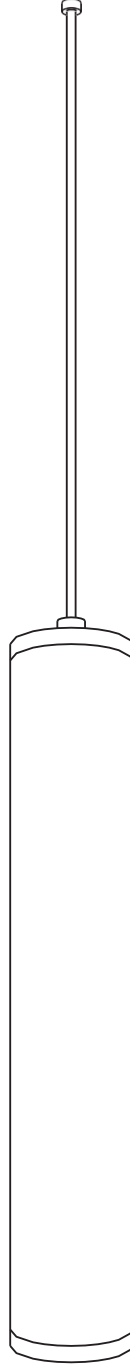

العربية

التركيب

ودليل العناية

يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل

LUSO

شكرا لك على الشراء من مجموعة الإضاءة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تركيب هذا المنتج واستخدامه وتنظيفه، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بهذا المنتج أو هذا الدليل، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا على الرقم 020 3370 4057.

المواصفات الفنية

نوع الإضاءة: صمام ثنائي باعث للضوء

الجهد الكهربائي: 240-220 فولت

تصنيف درجة الحرارة بالكلفن: 3000 كلفن

تصنيف الحماية من الدخول (IP): IP44

اللومن (1-400 / 1-600): 800 لومن / 1100 لومن

لون الإضاءة: أبيض دافئ

قابل لتعتيم الإضاءة: نعم (عبر تراك) (عبر تراك)

فئة كفاءة الطاقة (1-400 / 1-600): E / D

القدرة الاسمية (1-400 / 1-600): 8 / 6 واط


متوسط العمر المتوقع: 40000 ساعة

مجموعة المنتج

وصلات الحائط	A
لوحة تعليق	B
براغي (عدد 2)	C
مجموعة الأسلاك	D
لوحة خلفية	E
براغي برأس مشطوف (عدد 2)	F
المصباح	G

يرجى ملاحظة أننا نوصي بتركيب هذا المنتج بواسطة كهربائي مؤهل تأهيلاً كاملاً.

- 1 قبل التركيب، حدد موقع صندوق الفيوزات وافصل الطاقة عن الدائرة الكهربائية ذات الصلة. بعد ذلك، تأكد من اختبار المفتاح/المقبس الحالي للتأكد من فصل الطاقة.
- 2 تحقق وتأكد من أن صندوق الكهرباء الحالي متوافق مع وحدة الإنارة المثبتة بالسقف ويمكنه تحمل وزنها.
- 3 باستخدام جزء اللوح المعلق ب، ضع علامة على مسافة الثقوب على السقف.
- 4 ثبت المسمار A بالسقف، مع التأكد من المحاذاة الدقيقة مع تباعد الثقوب على اللوح المعلق B.
- 5 قبل المتابعة، اضبط كبل التعليق على طول التعليق المطلوب. يمكن
يمكن ضبط طول تعليق المصباح المعلق في أي مكان بين حد أدنى يبلغ 65 سم وحد أقصى يبلغ 135 سم. تأكد من تثبيت الكابل بإحكام وتثبيت الضبط في مكانه قبل المتابعة في التركيب.
- 6 ثبت اللوح المعلق B بالبرغي A باستخدام البرغي C. تأكد من إحكام ربط جميع البراغي بإحكام لتوفير قاعدة ثابتة للوحدة المعلقة.
- 7 وصل مجموعة الأسلاك D من جسم المصباح المعلق بأسلاك السقف.
- 8 ضع لوحة السقف E فوق اللوحة المعلقة B، وثبتها بإحكام باستخدام البرغي F. يجب أن تكون اللوحة مستوية مع السقف.

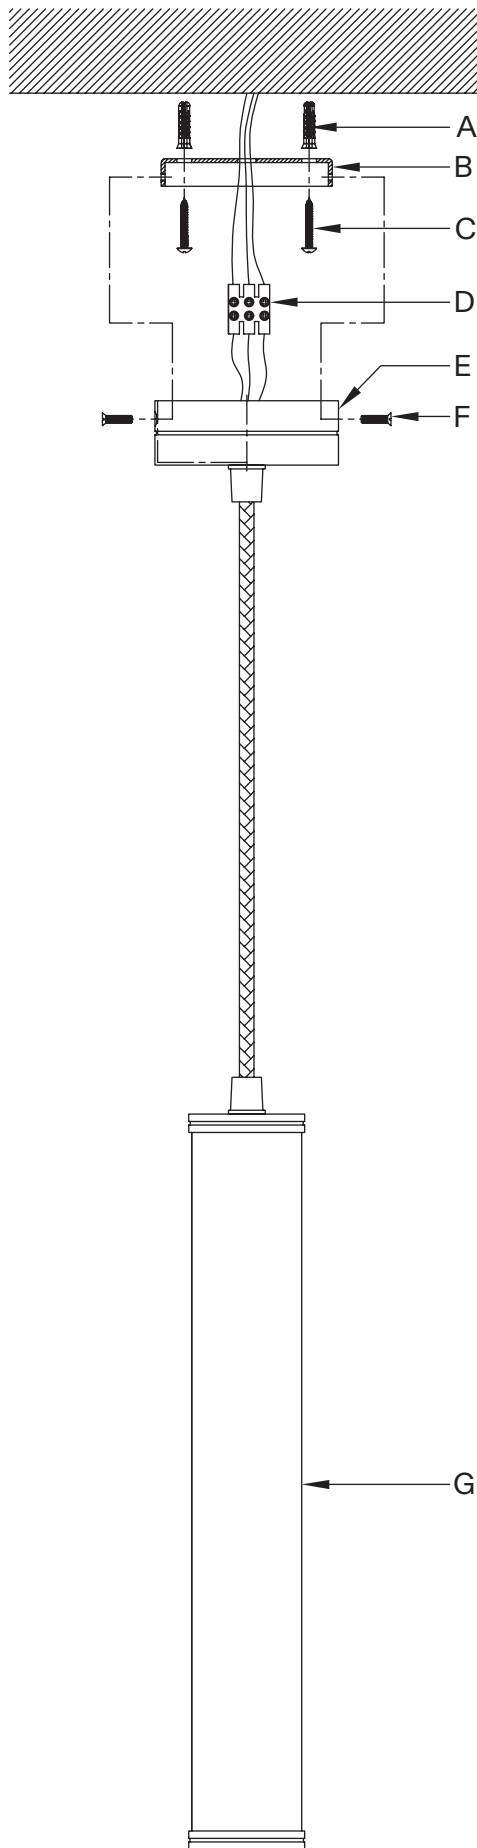

تعليمات العناية

لتنظيف هذا المنتج والحفاظ على مظهره الخالي من العيوب، يرجى اتباع التعليمات التالية. ستؤدي الصيانة غير الصحيحة إلى إبطال ضمان المنتج الخاص بك.

C نظف بقطعة قماش ناعمة.
C لإزالة العلامات السطحية، يرجى استخدام منظف متعادل لا يحتوي على مسحوق حبيبات خشنة.

X لا تستخدم المنظفات الحمضية.
X لا تستخدم المنظفات أو الأقمشة الكاشطة. انتقل إلى Lusso.com لتفعيل ضمانك.

LUSO

خدمة العملاء: 020 3370 4057


الدولي: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ВИСЯЩА ЛАМПА ОТ АЛАБАСТЪР



BG

МОНТАЖ
И ПОДДРЪЖКА

Моля, запазете за бъдеща справка

LUSO

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте продукт от колекцията осветителни тела.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да монтирате, използвате и почиствате този продукт, и го запазете за бъдеща справка.

Ако имате въпроси относно този продукт или ръководството, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти на телефон 020 3370 4057.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип осветление:	Светодиод
Напрежение:	220 – 240 V
Стойност в келвини:	3000 K
Степен на защита IP:	IP44
Лумени (400-1 / 600-1):	800 lm/1100 lm
Цвят на светлината:	Топло бяло
С възможност за регулиране на яркостта:	Да (чрез ТРИАК)
Клас на енергийна ефективност (400-1/600-1):	E / D
Номинална мощност (400-1 / 600-1):	6/8 W
Среден експлоатационен срок:	40 000 часа


КОМПЛЕКТ С ПРОДУКТА

- A** Дюбели
- B** Панел за окачване
- C** Винтове (2 бр.)
- D** Кабелен сноп
- E** Задна плоча
- F** Винтове с потайна глава (2 бр.)
- G** Осветление

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ

Обърнете внимание, че препоръчваме този продукт да бъде монтиран от напълно квалифициран електротехник.

- 1** Преди монтажа намерете таблото с предпазители и изключете захранването на съответната верига. След това непременно проверете съществуващия ключ/контакт, за да се уверите, че захранването е изключено.
- 2** Проверете и се уверете, че съществуващата електрическа кутия е съвместима с таванното осветително тяло и може да издържи теглото му.
- 3** С помощта на окачващата плоскост част Б маркирайте разстоянието между отворите на тавана.
- 4** Закрепете болт А към тавана, като се уверите, че е точно подравнен с разстоянието между отворите на окачващата плоскост Б.
- 5** Преди да продължите, регулирайте окачения кабел до желаната дължина на окачване. Дължината на дължината на окачването може да бъде настроена на стойност между минимум 65 см и максимум 135 см. Уверете се, че кабелът е здраво закрепен и регулирането е застопорено, преди да продължите с монтажа.
- 6** Закрепете окачващата плоскост В към болт А с помощта на винт С. Уверете се, че всички винтове са здраво затегнати, за да осигурите стабилна основа за висящото осветително тяло.
- 7** Свържете кабелния сноп D от корпуса на висящата лампа към таванните кабели.
- 8** Поставете таванната плоча Е над окачената плоскост В и я закрепете здраво с помощта на винт F. Плочата трябва да приляга плътно към тавана.

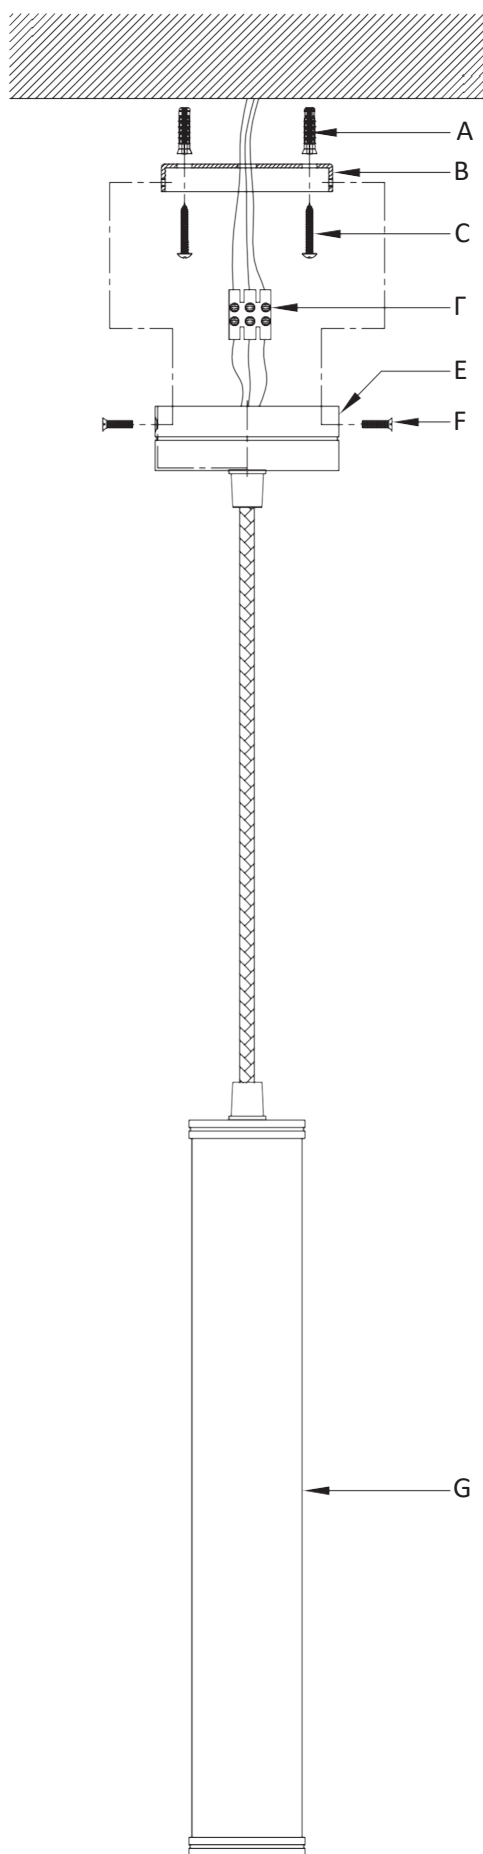

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почиствате и поддържате безупречното покритие на този продукт, моля, следвайте инструкциите по-долу. Неправилната поддръжка ще анулира гаранцията на вашия продукт.

С Почиствайте с мека кърпа.

С За да отстраните следи по повърхността, използвайте неутрален почистващ препарат без едрозърнест прах.

Х Не използвайте киселинни почистващи препарати.

Х Не използвайте абразивни почистващи

препарати или кърпи. Отворете Lusso.com, за да

активирате гаранцията си.

LUSO

Обслужване на клиенти: 020 3370 4057


Международен номер: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO Z ALABASTRU



CS

NÁVOD K INSTALACI
A POKYNY K ÚDRŽBĚ

Uschovejte pro budoucí použití

LUSO

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt z naší kolekce osvětlení.

Před instalací, používáním a čištěním tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu nebo tohoto návodu, obraťte se na náš tým zákaznického servisu na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ osvětlení:	Světelná dioda
Napětí:	220–240 V
Hodnota v Kelvinech:	3 000 K
Stupeň krytí IP:	IP44
Lumeny (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Barva světla:	Teplá bílá
Stmívatelné:	Ano (přes TRIAC)
Třída energetické účinnosti (400-1 / 600-1):	E / D
Jmenovitý výkon (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Průměrná životnost:	40 000 hodin


SADA PRODUKTU

- A** Hmoždinky
- B** Závěsná deska
- C** Šrouby (2 ks)
- D** Kabelový svazek
- E** Zadní deska
- F** Zápustné šrouby (2 ks)
- G** Světlo

POSTUP INSTALACE

Upozorňujeme, že instalaci tohoto produktu doporučujeme svěřit plně kvalifikovanému elektrikáři.

- 1 Před instalací vyhledejte pojistkovou skříň a vypněte napájení příslušného obvodu. Dále nezapomeňte otestovat stávající vypínač/zásuvku, abyste se ujistili, že je napájení vypnuté.
- 2 Zkontrolujte a ujistěte se, že stávající elektroinstalační krabice je kompatibilní se stropním svítidlem a unese jeho hmotnost.
- 3 Pomocí závěsné desky části B vyznačte rozteč otvorů na stropě.
- 4 Připevněte šroub A ke stropu a zajistěte přesné zarovnání s roztečí otvorů na závěsné desce B.
- 5 Než budete pokračovat, nastavte závěsný kabel na požadovanou délku zavěšení. Délku délku závěsného svítidla lze nastavit na libovolnou hodnotu v rozmezí od minimálně 65 cm do maximálně 135 cm. Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že je kabel bezpečně upevněn a nastavení je zajištěno na místě.
- 6 Připevněte závěsnou desku B ke šroubu A pomocí šroubu C. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy, aby bylo zajištěno stabilní ukotvení závěsného svítidla.
- 7 Připojte kabelový svazek D z těla závěsného svítidla ke stropním vodičům.
- 8 Umístěte stropní desku E nad závěsnou desku B a pevně ji připevněte pomocí šroubu F. Deska by měla přiléhat k stropu.

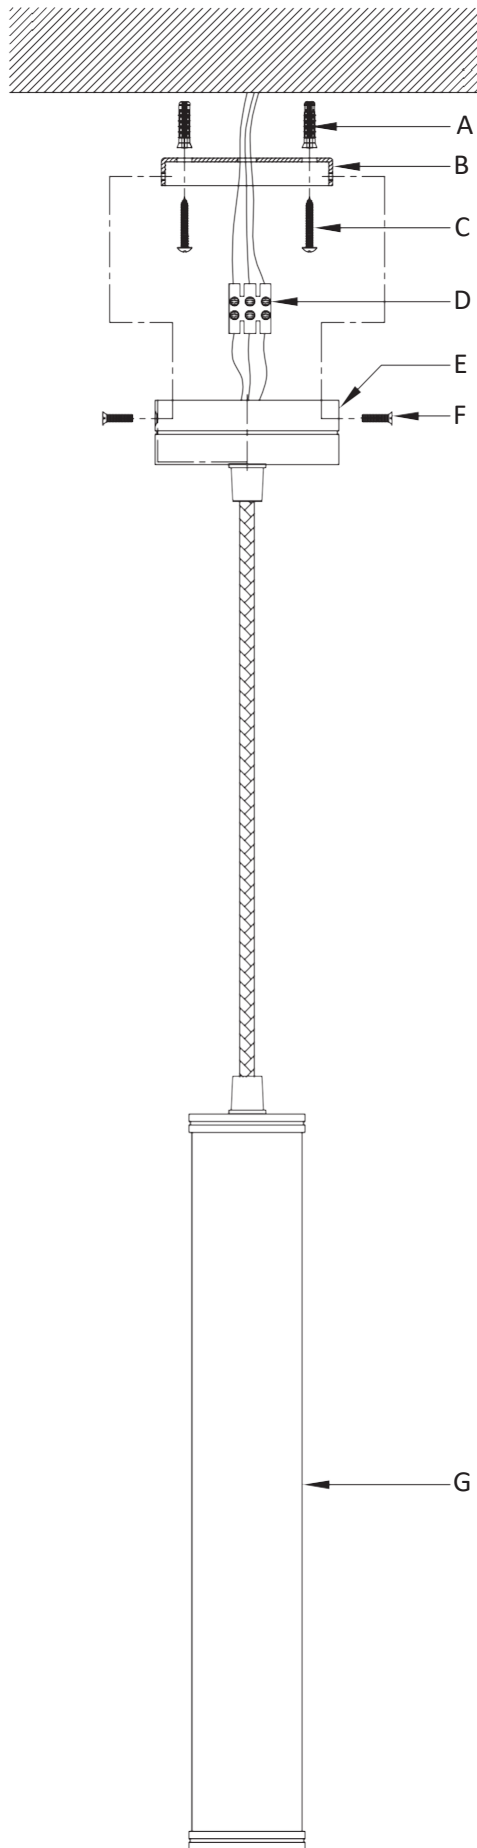

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro čištění a udržování bezvadného povrchu tohoto produktu postupujte podle níže uvedených pokynů. Nesprávná údržba způsobí zánik záruky na výrobek.

C Čistěte měkkým hadříkem.

C Pro odstranění povrchových skvrn použijte neutrální čisticí prostředek bez hrubozrnného prášku.

X Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky.

X Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani

hadříky. Pro aktivaci záruky přejděte na Lusso.com.

LUSO

Zákaznický servis: 020 3370 4057


Mezinárodní: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

PENDELLAMPE I ALABASTER



DA
INSTALLATION
OG PLEJEVEJLEDNING

Gem venligst til fremtidig reference

LUSO

INTRODUKTION

Tak, fordi du har købt fra belysningskollektionen.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du installerer, bruger og rengør dette produkt, og gem den til fremtidig reference.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt eller denne vejledning, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lystype:	Lysemitterende diode
Spænding:	220-240V
Kelvin-klassificering:	3000K
IP-klassificering:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Lysfarve:	Varm hvid
Dæmpbar:	Ja (via TRIAC)
Energieffektivitetsklasse (400-1 / 600-1):	E / D
Nominel effekt (400-1 / 600-1):	6 / 8 watt
Gennemsnitlig forventet levetid:	40.000 timer


PRODUKTSÆT

- A** Rawlplugs
- B** Ophængningsplade
- C** Skruer (x2)
- D** Ledningsnet
- E** Bagplade
- F** Forsænkede skruer (x2)
- G** Lampe

INSTALLATIONSTRIN

Bemærk venligst, at vi anbefaler, at dette produkt installeres af en fuldt kvalificeret elektriker.

- 1 Før installationen skal du finde sikringsboksen og slukke for strømmen til det relevante kredsløb. Derefter skal du sørge for at teste den eksisterende kontakt/stikkontakt for at bekræfte, at strømmen er slukket.
- 2 Kontroller og bekræft, at den eksisterende eldåse er kompatibel med loftarmaturet og kan bære dets vægt.
- 3 Brug ophængspladen del B til at markere hulafstanden på loftet.
- 4 Fastgør bolt A til loftet, og sørg for, at den er præcist på linje med hulafstanden på ophængningsplade B.
- 5 Inden du fortsætter, skal du justere pendelkablet til den ønskede længde. Pendellampens pendellængde kan indstilles til mellem mindst 65 cm og højst 135 cm. Sørg for, at kablet er forsvarligt fastgjort, og at justeringen er låst på plads, før du fortsætter med installationen.
- 6 Fastgør ophængningspladen B til bolt A ved hjælp af skrue C. Sørg for, at alle skruer er strammet godt til for at give et stabilt fundament for pendellampen.
- 7 Tilslut ledningsnettets D fra pendellampens hus til loftsledningerne.
- 8 Anbring loftpladen E over ophængspladen B, og fastgør den forsvarligt med skruen F. Pladen skal sidde helt tæt mod loftet.

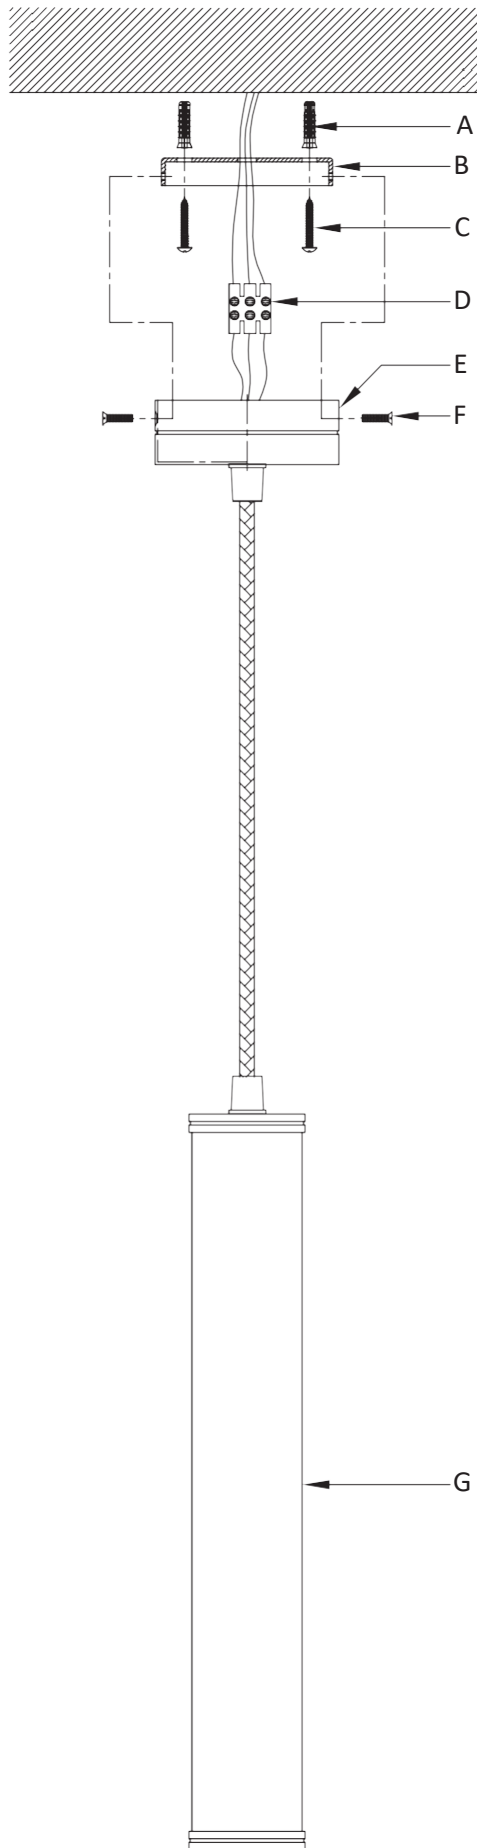

PLEJEANVISNINGER

Følg nedenstående anvisninger for at rengøre og vedligeholde dette produkts fejlfri finish. Forkert vedligeholdelse vil ugyldiggøre din produktgaranti.

C Rengør med en blød klud.

C For at fjerne overflademærker skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel uden grovkornet pulver.

X Brug ikke syreholdige rengøringsmidler.

X Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude.

Gå til Lusso.com for at aktivere din garanti.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057


Internationalt: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTER-PENDELLEUCHE



DE
MONTAGE-
UND PFLEGEANLEITUNG

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

LUSO

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt aus der Beleuchtungskollektion erworben haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, verwenden und reinigen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt oder dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter 020 3370 4057.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp:	Leuchtdiode
Spannung:	220–240 V
Kelvin-Wert:	3000 K
IP-Schutzart:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm/1.100 lm
Lichtfarbe:	Warmweiß
Dimmbar:	Ja (über TRIAC)
Energieeffizienzklasse (400-1 / 600-1):	E / D
Nennleistung (400-1 / 600-1):	6/8 Watt
Durchschnittliche Lebensdauer:	40.000 Stunden


PRODUKT-KIT

- A** Dübel
- B** Aufhängeplatte
- C** Schrauben (2 Stk.)
- D** Kabelbaum
- E** Rückplatte
- F** Senkkopfschrauben (2 Stk.)
- G** Leuchte

MONTAGESCHRITTE

Bitte beachten Sie, dass wir empfehlen, dieses Produkt von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen.

- 1 Suchen Sie vor der Installation den Sicherungskasten und schalten Sie die Stromversorgung des entsprechenden Stromkreises aus. Überprüfen Sie anschließend unbedingt den vorhandenen Schalter/die vorhandene Steckdose, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 2 Überprüfen und bestätigen Sie, dass die vorhandene Anschlussdose mit der Deckenleuchte kompatibel ist und deren Gewicht tragen kann.
- 3 Markieren Sie mithilfe der Aufhängeplatte B den Lochabstand an der Decke.
- 4 Befestigen Sie die Schraube A an der Decke und achten Sie dabei auf eine präzise Ausrichtung mit dem Lochabstand an der Aufhängeplatte B.
- 5 Stellen Sie vor dem Fortfahren das Pendelkabel auf die gewünschte Hängetiefe ein. Die Länge der Hängeleuchte kann zwischen einem Minimum von 65 cm und einem Maximum von 135 cm eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher befestigt ist und die Einstellung arretiert ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- 6 Befestigen Sie die Aufhängeplatte B mit der Schraube C an der Schraube A. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine stabile Grundlage für die Hängeleuchte zu schaffen.
- 7 Verbinden Sie den Kabelbaum D vom Pendelkörper mit den Deckenkabeln.
- 8 Positionieren Sie die Deckenplatte E über der Hängeplatte B und befestigen Sie sie mit der Schraube F sicher. Die Platte sollte bündig an der Decke anliegen.

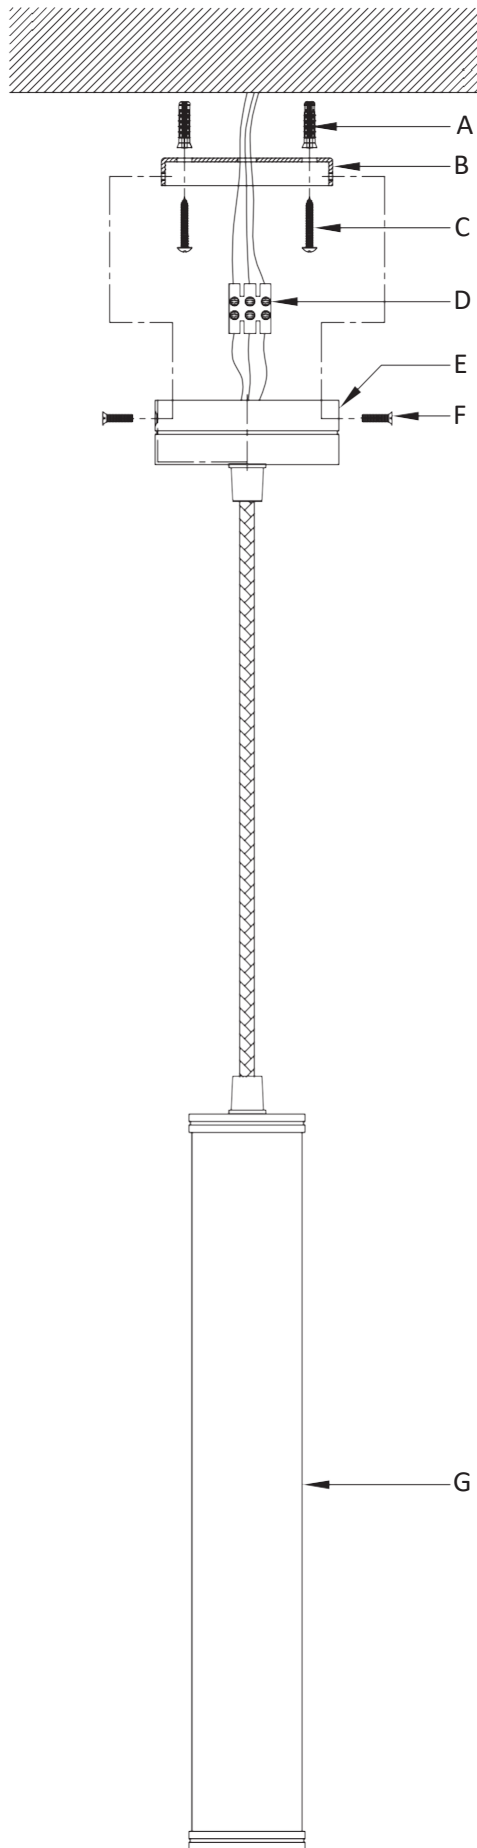

PFLEGEHINWEISE

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um dieses Produkt zu reinigen und seine makellose Oberfläche zu erhalten. Eine unsachgemäße Pflege führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

C Mit einem weichen Tuch reinigen.

C Um Oberflächenspuren zu entfernen, verwenden Sie bitte einen neutralen Reiniger ohne grobkörniges Pulver.

X Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel.

X Verwenden Sie keine Scheuermittel oder

Scheuertücher. Gehen Sie auf Lusso.com, um Ihre

Garantie zu aktivieren.

LUSO

Kundendienst: 020 3370 4057


International: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ



ΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να φυλάξετε τον παρόντα οδηγό για μελλοντική αναφορά

LUSSO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν από τη συλλογή φωτιστικών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση και τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος και να τον φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτό το προϊόν ή τον παρόντα οδηγό, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 020 3370 4057.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος φωτιστικού:	Δίοδος εκπομπής φωτός
Τάση:	220-240V
Βαθμολογία Κέλβιν:	3000K
Βαθμός προστασίας IP:	IP44
Λούμεν (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Χρώμα φωτός:	Θερμό λευκό
Με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός:	Ναι (μέσω TRIAC)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (400-1 / 600-1):	E / D
Ονομαστική ισχύς (400-1 / 600-1):	6 / 8 Watt
Μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής:	40.000 ώρες


ΣΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- A** Ούπα
- B** Πλακέτα ανάρτησης
- C** Βίδες (x2)
- D** Δέσμη καλωδίωσης
- E** Πίσω πλάκα
- F** Βίδες με κεφαλή τύπου όμφαλου (x2)
- G** Φωτιστικό

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι συνιστούμε την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος από πλήρως εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- 1 Πριν από την εγκατάσταση, εντοπίστε τον πίνακα ασφαλειών και διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σχετικό κύκλωμα. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον υπάρχοντα διακόπτη/την υπάρχουσα πρίζα για να επιβεβαιώσετε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το υπάρχον κουτί ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι συμβατό με το φωτιστικό οροφής και μπορεί να αντέξει το βάρος του.
- 3 Χρησιμοποιώντας το τμήμα Β της πλάκας ανάρτησης, σημειώστε την απόσταση των οπών στο ταβάνι.
- 4 Στερεώστε τον κοχλία Α στο ταβάνι, διασφαλίζοντας την ακριβή ευθυγράμμιση με την απόσταση των οπών στην πλάκα ανάρτησης Β.
- 5 Προτού προχωρήσετε, ρυθμίστε το καλώδιο ανάρτησης στο επιθυμητό μήκος πτώσης. Το μήκος του κρεμαστού φωτιστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ ελάχιστου μήκους 65 cm και μέγιστου μήκους 135 cm. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά στερεωμένο και ότι η ρύθμιση έχει ασφαλιστεί στη θέση της πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση.
- 6 Στερεώστε την πλάκα ανάρτησης Β στον κοχλία Α χρησιμοποιώντας τη βίδα Γ. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες, ώστε να παρέχεται μια σταθερή βάση για το κρεμαστό φωτιστικό.
- 7 Συνδέστε τη δέσμη καλωδίωσης Δ από το σώμα του κρεμαστού φωτιστικού στα καλώδια της οροφής.
- 8 Τοποθετήστε την πλάκα οροφής Ε πάνω από την κρεμαστή πλάκα Β και στερεώστε την καλά χρησιμοποιώντας τη βίδα F. Η πλάκα πρέπει να εφάπτεται στην οροφή.

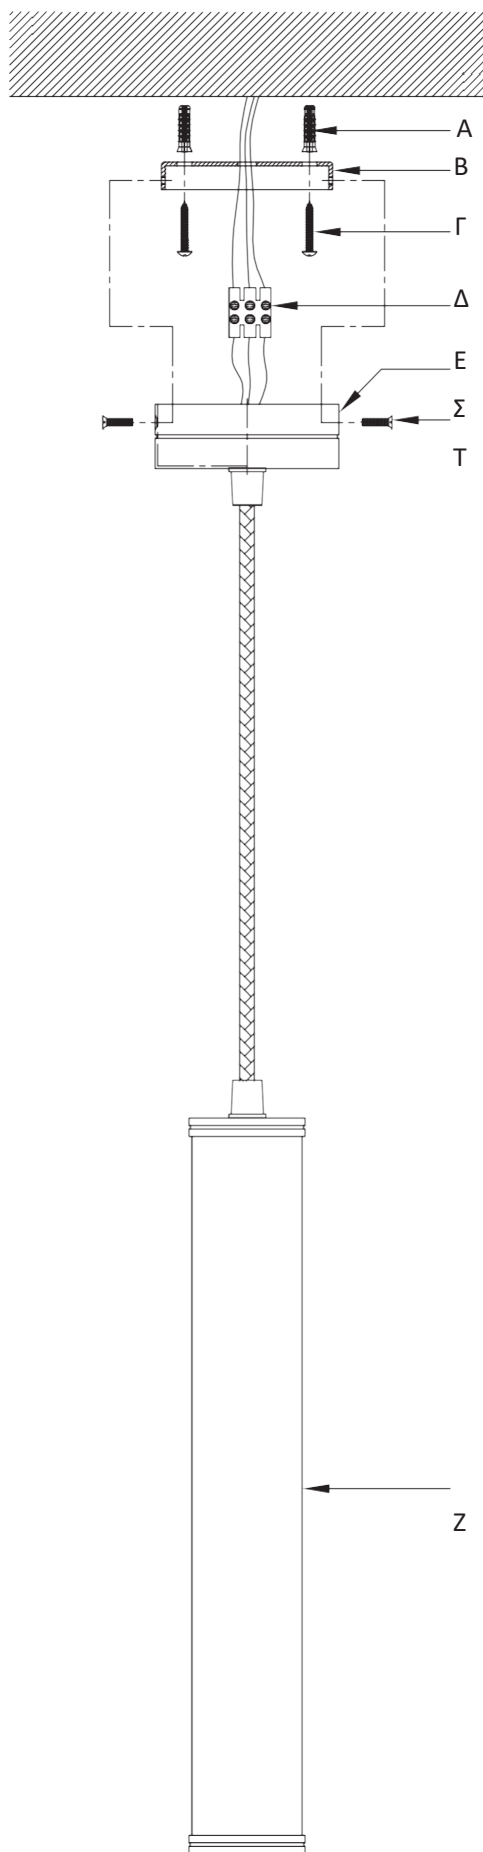

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Για τον καθαρισμό και τη διατήρηση του άψογου φινιρίσματος αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η ακατάλληλη συντήρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

C Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

C Για να αφαιρέσετε τους λεκέδες από την επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό χωρίς σκόνη με χονδροειδείς κόκκους.

X Μη χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά.

X Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή

πανιά. Μεταβείτε στη διεύθυνση Lusso.com για να

ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας.

LUSO

Εξυπηρέτηση πελατών: 020 3370 4057


Διεθνής κλήση: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

LÁMPARA COLGANTE DE ALABASTRO



ES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Y GUÍA DE CUIDADO

Conserve este documento para futuras consultas.

LUSO

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar un producto de la colección de iluminación.

Lea atentamente esta guía antes de instalar, usar y limpiar este producto, y guárdela para futuras consultas.

Si tiene alguna pregunta en relación con este producto o esta guía, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente llamando al 020 3370 4057.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Diodo emisor de luz
Tensión:	220-240 V
Valor en kelvin:	3000 K
Grado de protección IP:	IP44
Lúmenes (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Color de la luz:	Blanco cálido
Regulable:	Sí (a través de TRIAC)
Clase de eficiencia energética (400-1 / 600-1):	E / D
Potencia nominal (400-1 / 600-1):	6 / 8 vatios
Vida útil media:	40 000 horas


KIT DEL PRODUCTO

- A** Tacos para pared
- B** Tablero para colgar
- C** Tornillos (x2)
- D** Mazo de cables
- E** Placa posterior
- F** Tornillos avellanados (x2)
- G** Luz

PASOS DE INSTALACIÓN

Tenga en cuenta que recomendamos que este producto sea instalado por un electricista totalmente cualificado.

- 1 Antes de la instalación, localice la caja de fusibles y corte la alimentación del circuito correspondiente. A continuación, asegúrese de probar el interruptor/enchufe existente para confirmar que la corriente está desconectada.
- 2 Compruebe y confirme que la caja eléctrica existente es compatible con la lámpara de techo y que puede soportar su peso.
- 3 Con la placa de suspensión (parte B), marque la separación de los orificios en el techo.
- 4 Fije el perno A al techo, asegurándose de que quede perfectamente alineado con la separación de los orificios de la placa de suspensión B.
- 5 Antes de continuar, ajuste el cable colgante a la longitud de caída deseada. La longitud de la lámpara colgante se puede ajustar a cualquier medida entre un mínimo de 65 cm y un máximo de 135 cm. Asegúrese de que el cable esté bien sujeto y de que el ajuste esté bloqueado en su sitio antes de continuar con la instalación.
- 6 Fije la placa de suspensión B al perno A con el tornillo C. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados para proporcionar una base estable a la lámpara colgante.
- 7 Conecte el mazo de cables D del cuerpo de la lámpara colgante a los cables del techo.
- 8 Coloque la placa de techo E sobre la placa de suspensión B y fíjela firmemente con el tornillo F. La placa debe quedar a ras del techo.

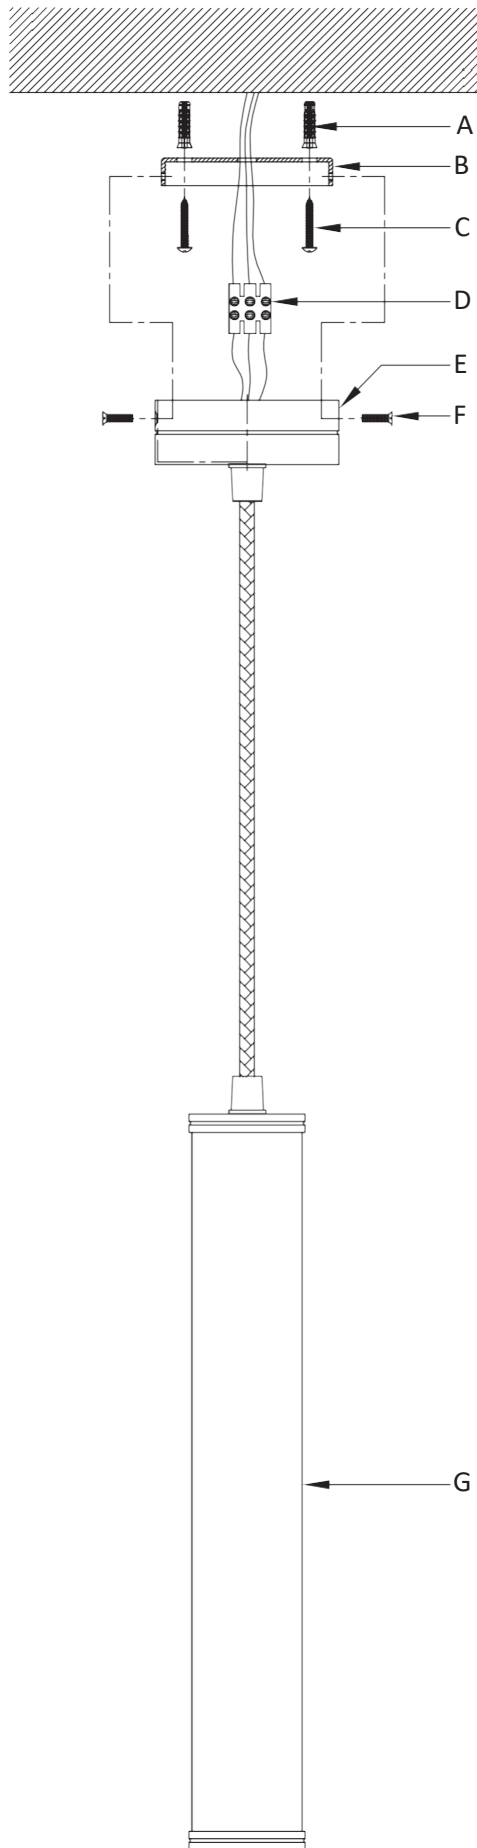

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar y mantener el acabado impecable de este producto, siga las siguientes instrucciones. Un mantenimiento inadecuado anulará la garantía del producto.

C Limpie con un paño suave.

C Para eliminar las marcas superficiales, utilice un limpiador neutro sin polvo de grano grueso.

X No utilice limpiadores ácidos.

X No utilice limpiadores ni paños abrasivos. Visite

Lusso.com para activar su garantía.

LUSO


Atención al cliente: 020 3370 4057
Internacional: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTRIST RIPPUV VALGUSTI

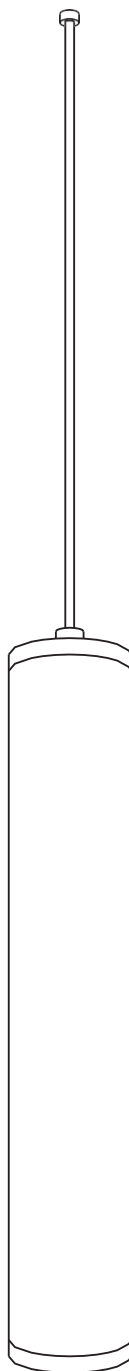

ET
PAIGALDAMINE
JA HOOLDUSJUHEND

Hoidke alles edaspidiseks kasutamiseks

LUSO

SISSEJUHATUS

Täname, et ostsite meie valgustite kollektsioonist.

Enne toote paigaldamist, kasutamist ja puhastamist lugege see juhend hoolikalt läbi ning hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

Kui teil on selle toote või juhendi kohta küsimusi, võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga numbril 020 3370 4057.

TEHNILISED ANDMED

Valgusti tüüp:	Valgusdiod
Pinge:	220–240 V
Värvustemperatuur:	3000 K
IP-klass:	IP44
Luumenid (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Valguse värv:	Soe valge
Hämardatav:	Jah (TRIACi kaudu)
Energiatõhususe klass (400-1 / 600-1):	E / D
Nimivõimsus (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Keskmine eeldatav tööiga:	40 000 tundi


TOOTEKOMPLEKT

- A** Tüüblid
- B** Rippplaat
- C** Kruvid (2 tk)
- D** Juhtmestik
- E** Tagaplaat
- F** Lõikepeaga kruvid (2 tk)
- G** Valgusti

PAIGALDAMISE ETAPID

Pange tähele, et soovitame lasta selle toote paigaldada täieliku kvalifikatsiooniga elektrikul.

- 1 Enne paigaldamist leidke kaitsmekarp ja lülitage vastava vooluahela toide välja. Seejärel kontrollige kindlasti olemasolevat lülitit/pistikupesat, et veenduda, et toide on välja lülitatud.
- 2 Kontrollige ja veenduge, et olemasolev elektrikarp ühildub laevalgustiga ja suudab selle raskust kanda.
- 3 Märkige riputusplaadi osa B abil lae külge aukude vahekaugus.
- 4 Kinnitage polt A lakke, tagades täpse joondatuse riputusplaadi B aukude vahega.
- 5 Enne jätkamist reguleerige rippkaabel soovitud rippepikkusele. Rippvalgusti rippvalgusti kõrgust saab reguleerida vahemikus 65–135 cm. Enne paigaldamisega jätkamist veenduge, et kaabel on kindlalt kinnitatud ja reguleerimine on lukustatud.
- 6 Kinnitage riputusplaat B poldi A külge kruviga C. Veenduge, et kõik kruvid oleksid tugevalt kinni keeratud, et tagada rippvalgustile stabiilne alus.
- 7 Ühendage rippvalgusti korpuse juhtmestik D lae juhtmetega.
- 8 Asetage laeplaat E riputusplaadi B peale ja kinnitage see kruviga F kindlalt. Plaat peab jääma laega ühetasa.

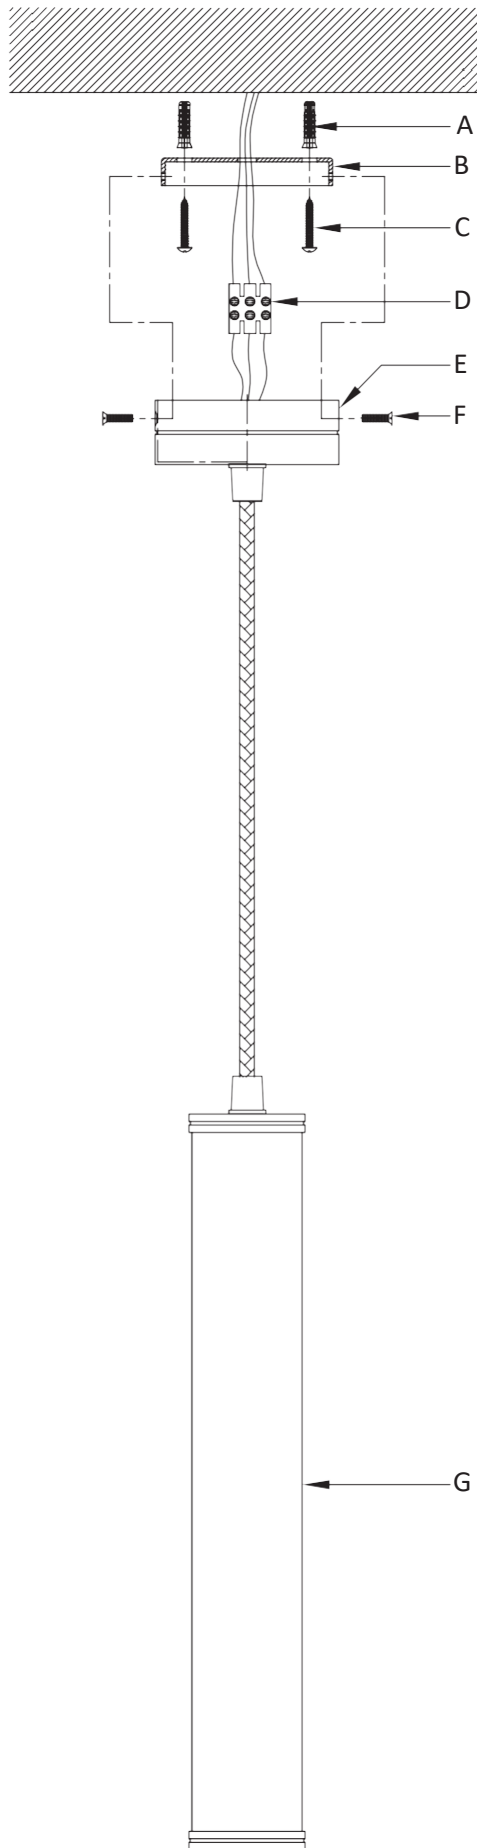

HOOLDUSJUHISED

Selle toote laitmatu viimistluse puhastamiseks ja hooldamiseks järgige alltoodud juhiseid. Ebaõige hooldus muudab toote garantii kehtetuks.

C Puhastage pehme lapiga.

C Pinnalt plekkide eemaldamiseks kasutage neutraalset puhastusvahendit, mis ei sisalda jämedateralist pulbrit.

X Ärge kasutage happelisi puhastusvahendeid.

X Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid

ega -lappe. Garantii aktiveerimiseks minge

veebisaidile [Lusso.com](https://lusso.com).

LUSO

Klienditeenindus: 020 3370 4057


Rahvusvaheline: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTERINEN RIIPPUVALAISIN



FI
ASENNUS-
JA HOITO-OPAS

Säilytä myöhempää käyttöä varten.

LUSO

JOHDANTO

Kiitos, että ostit tuotteen valaisinkokoelmastamme.

Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä ja puhdistamista ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta tai oppaasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 020 3370 4057.

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi:	Valodiodi
Jännite:	220–240 V
Kelvin-luokitus:	3 000 K
IP-luokitus:	IP44
Lumenit (400-1 / 600-1):	800 lm / 1 100 lm
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Himmennettävä:	Kyllä (TRIACin kautta)
Energiatehokkuusluokka (400-1 / 600-1):	E / D
Nimellisteho (400-1 / 600-1):	6 / 8 wattia
Keskimääräinen käyttöikä:	40 000 tuntia


TUOTEPACKAUS

- A** Tulpat
- B** Riippulevy
- C** Ruuvit (2 kpl)
- D** Johdinsarja
- E** Takalevy
- F** Uppokantaruuvit (2 kpl)
- G** Valo

ASENNUSVAIHEET

Huomaa, että suosittelemme, että tämän tuotteen asentaa täysin pätevä sähköasentaja.

- 1 Etsi ennen asennusta sulakekotelo ja katkaise virta kyseisestä piiristä. Testaa seuraavaksi olemassa oleva kytkin/pistorasia varmistaaksesi, että virta on katkaistu.
- 2 Tarkista ja varmista, että olemassa oleva sähkökotelo on yhteensopiva kattovalaisimen kanssa ja että se kestää sen painon.
- 3 Merkitse ripustuslevyn osan B avulla reikien väli kattoon.
- 4 Kiinnitä pultti A kattoon varmistaen, että se on tarkasti kohdistettu ripustuslevyn B reikävälillä kanssa.
- 5 Sääda ennen jatkamista riippuvalaisimen kaapeli haluamaasi riippumispituuteen.
Riippuvalaisimen
riippuvalaisimen pituus voidaan asettaa mihin tahansa vähintään 65 cm:n ja enintään 135 cm:n välille. Varmista ennen asennuksen jatkamista, että kaapeli on kiinnitetty tukevasti ja säätö on lukittu paikoilleen.
- 6 Kiinnitä ripustuslevy B pulttiin A ruuvilla C. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti, jotta riippuvalaisimelle saadaan vakaa perusta.
- 7 Kytke riippuvalaisimen rungon johdinsarja D kattolamppujen johtoihin.
- 8 Aseta kattolevy E ripustuslevyn B päälle ja kiinnitä se tukevasti ruuvilla F. Levyn tulee olla tasaisesti kattoon vasten.

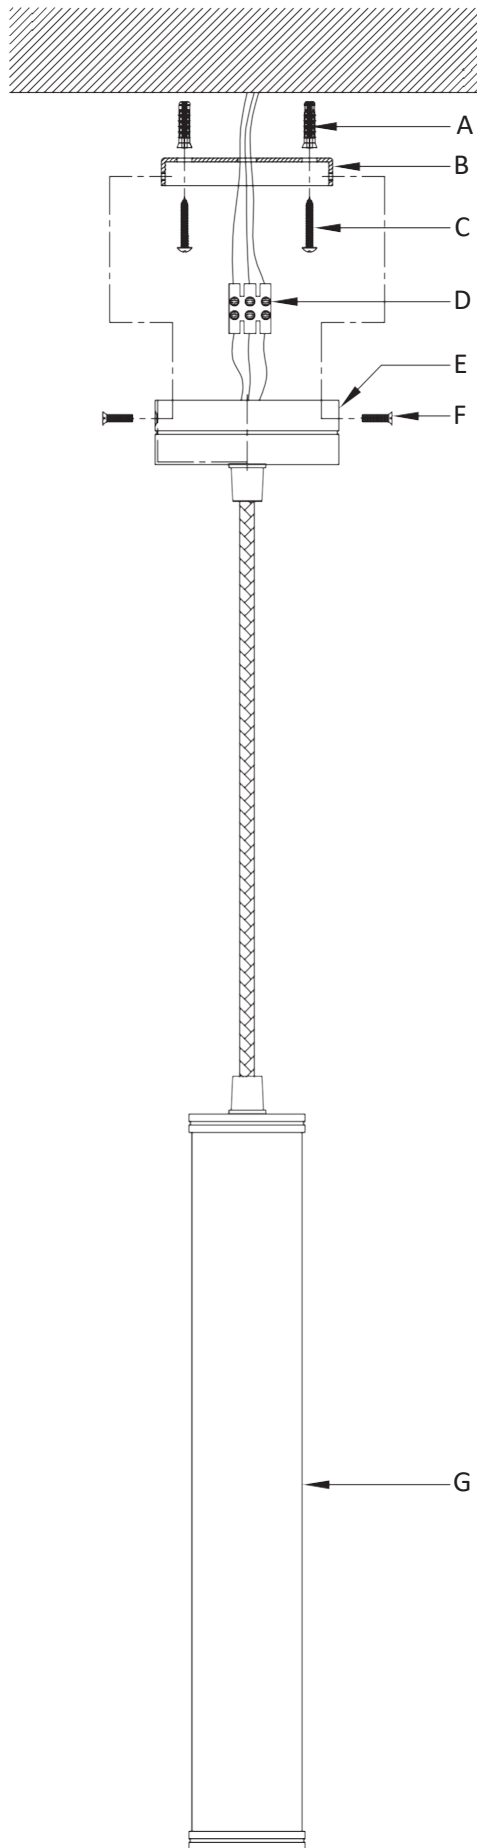

HOITO-OHJEET

Noudata alla olevia ohjeita puhdistaaksesi tämän tuotteen ja säilyttääksesi sen virheettömän pinnan. Virheellinen hoito mitätöi tuotteen takuun.

C Puhdista pehmeällä liinalla.

C Käytä pinnan tahrojen poistamiseen neutraalia puhdistusainetta, jossa ei ole karkeajakoista jauhetta.

X Älä käytä happamia puhdistusaineita.

X Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -liinoja.

Siirry osoitteeseen Lusso.com aktivoiaksesi

takuusi.

LUSO

Asiakaspalvelu: 020 3370 4057


Kansainvälinen: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

LAMPE À SUSPENSION EN ALABASTRE

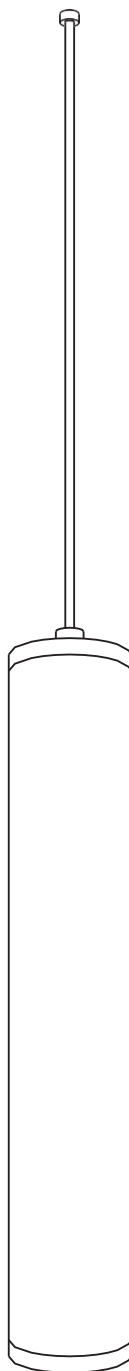

FR
INSTALLATION
ET D'ENTRETIEN

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure

LUSO

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un article de la collection d'éclairage.

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer, d'utiliser et de nettoyer ce produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des questions concernant ce produit ou ce guide, veuillez contacter notre service clientèle au 020 3370 4057.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage :	Diode électroluminescente
---------------------------	---------------------------

Tension :	220-240 V
------------------	-----------

Indice Kelvin :	3 000 K
------------------------	---------

Indice de protection IP :	IP44
----------------------------------	------

Lumens (400-1 / 600-1) :	800 lm / 1 100 lm
---------------------------------	-------------------

Couleur de la lumière :	Blanc chaud
--------------------------------	-------------

À intensité variable :	Oui (via TRIAC)
-------------------------------	-----------------

Classe d'efficacité énergétique (400-1 / 600-1) :	E / D
--	-------

Puissance nominale (400-1 / 600-1) :	6/8 watts
---	-----------

Durée de vie moyenne :	40 000 heures
-------------------------------	---------------


KIT PRODUIT

- A** Chevilles murales
- B** Panneau de suspension
- C** Vis (x2)
- D** Faisceau de câbles
- E** Plaque arrière
- F** Vis à tête fraisée (x2)
- G** Lampe

ÉTAPES D'INSTALLATION

Veillez noter que nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien pleinement qualifié.

- 1 Avant l'installation, localisez la boîte à fusibles et coupez l'alimentation du circuit concerné. Ensuite, assurez-vous de tester l'interrupteur/la prise existant(e) pour confirmer que l'alimentation est coupée.
- 2 Vérifiez et confirmez que le boîtier électrique existant est compatible avec le luminaire de plafond et qu'il peut supporter son poids.
- 3 À l'aide de la plaque de suspension B, marquez l'espacement des trous au plafond.
- 4 Fixez le boulon A au plafond, en veillant à ce qu'il soit parfaitement aligné avec l'espacement des trous sur la plaque de suspension B.
- 5 Avant de continuer, ajustez le câble de suspension à la longueur de descente souhaitée. La longueur de la suspension peut être réglée entre un minimum de 65 cm et un maximum de 135 cm. Assurez-vous que le câble est solidement fixé et que le réglage est bloqué en place avant de poursuivre l'installation.
- 6 Fixez la plaque de suspension B au boulon A à l'aide de la vis C. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées afin de fournir une base stable au luminaire suspendu.
- 7 Raccordez le faisceau de câbles D du corps de la suspension aux fils du plafond.
- 8 Positionnez la plaque de plafond E sur la plaque de suspension B et fixez-la solidement à l'aide de la vis F. La plaque doit être parfaitement plaquée contre le plafond.

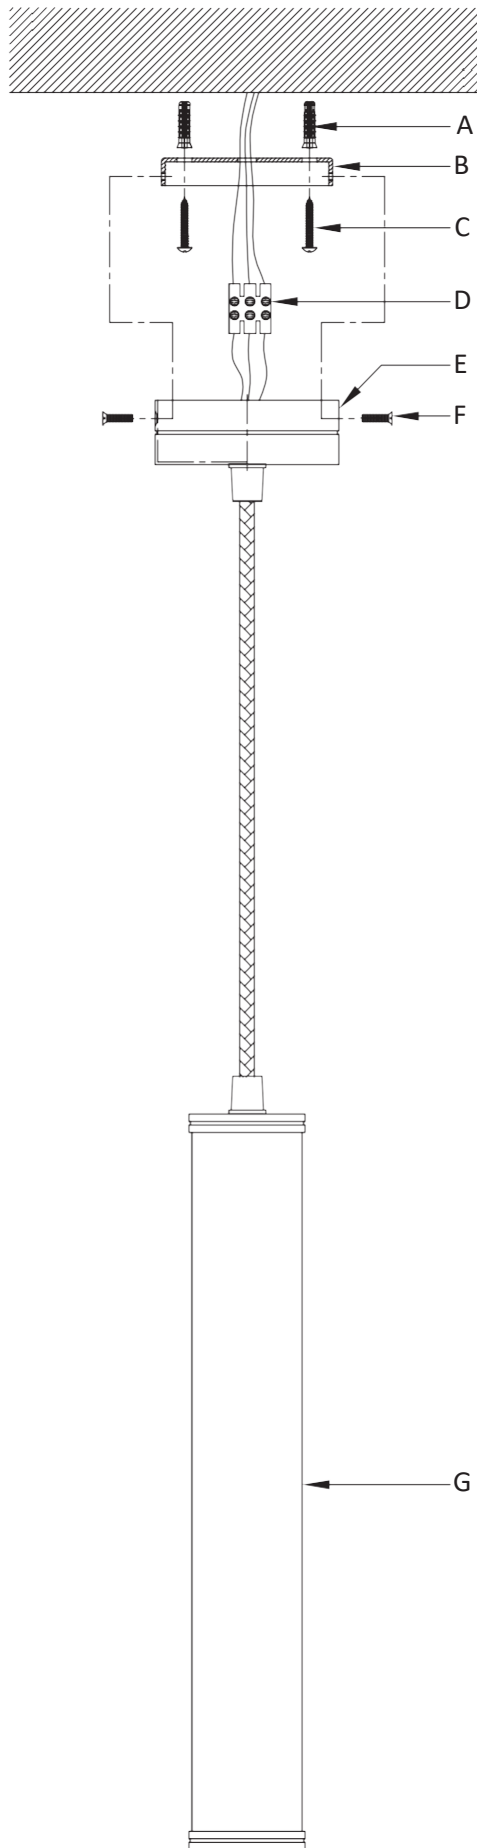

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer ce produit et préserver sa finition impeccable, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Un entretien inapproprié annulera la garantie de votre produit.

C Nettoyez avec un chiffon doux.

C Pour éliminer les marques de surface, veuillez utiliser un nettoyant neutre sans poudre à gros grains.

X N'utilisez pas de nettoyants acides.

X N'utilisez pas de nettoyants ou de chiffons

abrasifs. Rendez-vous sur Lusso.com pour activer votre garantie.

LUSO

Service clientèle : 020 3370 4057


International : +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

VISILICA OD ALABASTERA



HR

UPUTE ZA MONTAŽU
I NJEGA

Sačuvajte za buduću upotrebu

LUSO

UVOD

Hvala vam što ste kupili proizvod iz kolekcije rasvjete.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje, upotrebe i čišćenja ovog proizvoda te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim proizvodom ili vodičem, obratite se našoj službi za korisnike na broj 020 3370 4057.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta svjetla:	Svjetleća dioda
Napon:	220 – 240 V
Vrijednost u kelvinima:	3000 K
IP stupanj zaštite:	IP44
Lumeni (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Boja svjetlosti:	Toplo bijela
Mogućnost prigušivanja svjetlosti:	Da (putem TRIAC-a)
Razred energetske učinkovitosti (400-1 / 600-1):	E / D
Nazivna snaga (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Prosječni očekivani vijek trajanja:	40 000 sati


KOMPLET PROIZVODA

- A** Tiple
- B** Ploča za vješanje
- C** Vijci (2 kom.)
- D** Snop žica
- E** Stražnja ploča
- F** Vijci s upuštenom glavom (2 kom.)
- G** Svjetiljka

KORACI ZA UGRADNJU

Napominjemo da preporučujemo da ovaj proizvod ugradi potpuno kvalificirani električar.

- 1 Prije ugradnje pronađite razvodnu kutiju i isključite napajanje odgovarajućeg strujnog kruga. Zatim obavezno provjerite postojeći prekidač/utičnicu kako biste bili sigurni da je napajanje isključeno.
- 2 Provjerite i potvrdite je li postojeća razvodna kutija kompatibilna sa stropnim rasvjetnim tijelom i može li podnijeti njegovu težinu.
- 3 Pomoću ploče za vješanje (dio B) označite razmak između rupa na stropu.
- 4 Pričvrstite vijak A na strop, pazeći na precizno poravnanje s razmakom između rupa na ploči za vješanje B.
- 5 Prije nego što nastavite, podesite kabel viseće svjetiljke na željenu duljinu spuštanja. Duljina duljina visećeg kabela može se podesiti na bilo koju vrijednost između najmanje 65 cm i najviše 135 cm. Prije nego što nastavite s ugradnjom, provjerite je li kabel čvrsto pričvršćen i je li podešavanje zaključano na mjestu.
- 6 Pričvrstite ploču za vješanje B na vijak A pomoću vijka C. Provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti kako bi se osigurala stabilna podloga za viseće svjetlo.
- 7 Spojite snop žica D s tijela viseće svjetiljke na žice u stropu.
- 8 Postavite stropnu ploču E preko viseće ploče B i čvrsto je pričvrstite vijkom F. Ploča treba biti u ravnini sa stropom.

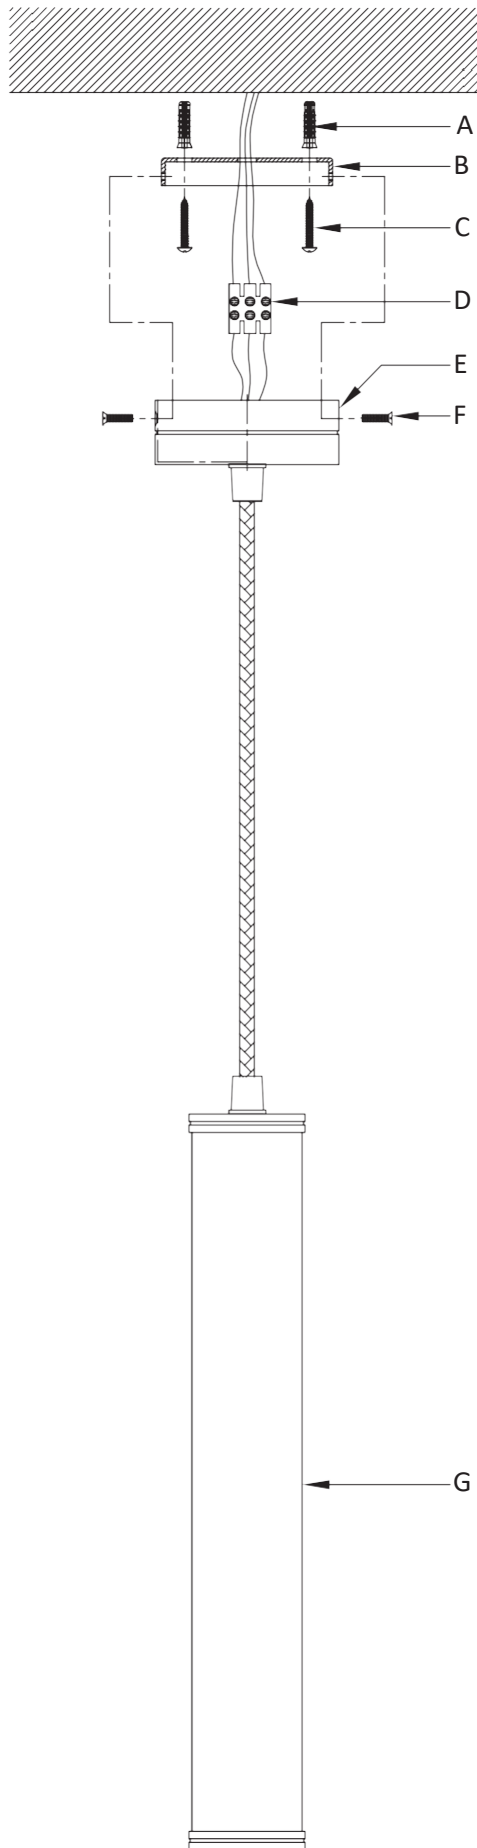

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Kako biste očistili ovaj proizvod i održali njegovu besprijekornu završnu obradu, slijedite upute u nastavku. Nepravilno održavanje poništiti će jamstvo za vaš proizvod.

C Čistite mekom krpom.

C Za uklanjanje tragova s površine upotrijebite neutralno sredstvo za čišćenje bez grubog praha.

X Nemojte upotrebljavati kisela sredstva za čišćenje.

X Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za

čišćenje ni krpe. Posjetite [Lusso.com](https://www.lusso.com) kako biste

aktivirali svoje jamstvo.

LUSO

Služba za korisnike: 020 3370 4057


Međunarodni pozivi: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABÁSZTR FÜGGŐLÁMPA



HU

TELEPÍTÉS

ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából

LUSO

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a világítási kollekcióból vásárolt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék telepítése, használata és tisztítása előtt, és őrizze meg a későbbiekre.

Ha bármilyen kérdése van a termékkel vagy az útmutatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz a 020 3370 4057 telefonszámon.

MŰSZAKI ADATOK

Lámpa típusa:	Fénykibocsátó dióda
Feszültség:	220–240 V
Kelvin-érték:	3000 K
IP-besorolás:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Fény színe:	Meleg fehér
Fényerőszabályozható:	Igen (TRIAC-on keresztül)
Energiahatékonysági osztály (400-1 / 600-1):	E / D
Névleges teljesítmény (400-1 / 600-1):	6 / 8 watt
Átlagos várható élettartam:	40 000 óra


TERMÉKKÉSZLET

- A** Fali tiplik
- B** Függesztőlemez
- C** Csavarok (2 db)
- D** Kábelköteg
- E** Hátlap
- F** Süllyesztett fejű csavarok (2 db)
- G** Lámpa

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

Felhívjuk figyelmét, hogy javasoljuk, hogy ezt a terméket egy teljes körű képesítéssel rendelkező villanyszerelő szerelje fel.

- 1 A telepítés előtt keresse meg a biztosítékdobozt, és kapcsolja ki az áramellátást az érintett áramkörben. Ezután mindenképpen ellenőrizze a meglévő kapcsolót/aljzatot, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
- 2 Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy a meglévő elektromos doboz kompatibilis a mennyezeti lámpatesttel, és képes megtartani annak súlyát.
- 3 A B jelű függesztőlemezrel jelölje meg a furatok távolságát a mennyezeten.
- 4 Rögzítse az A csavart a mennyezethez, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a B függesztőlemez furattávolságához.
- 5 Mielőtt folytatná, állítsa be a függőkábelt a kívánt függési hosszúságra. A függesztett lámpa hosszát 65 cm és 135 cm között tetszőlegesen be lehet állítani. A szerelés folytatása előtt győződjön meg róla, hogy a kábel biztonságosan rögzítve van, és a beállítás rögzítve van a helyén.
- 6 Rögzítse a B függesztőlemezt az A csavarhoz a C csavarral. Győződjön meg róla, hogy minden csavar erősen meg van húzva, hogy stabil alapot biztosítson a függőlámpatestnek.
- 7 Csatlakoztassa a függesztéklámpa testéből kiinduló D kábelköteget a mennyezeti vezetékekhez.
- 8 Helyezze a mennyezeti lemezt (E) a függesztőlemez (B) fölé, és rögzítse biztonságosan az F csavarral. A lemeznek egy síkban kell lennie a mennyezettel.

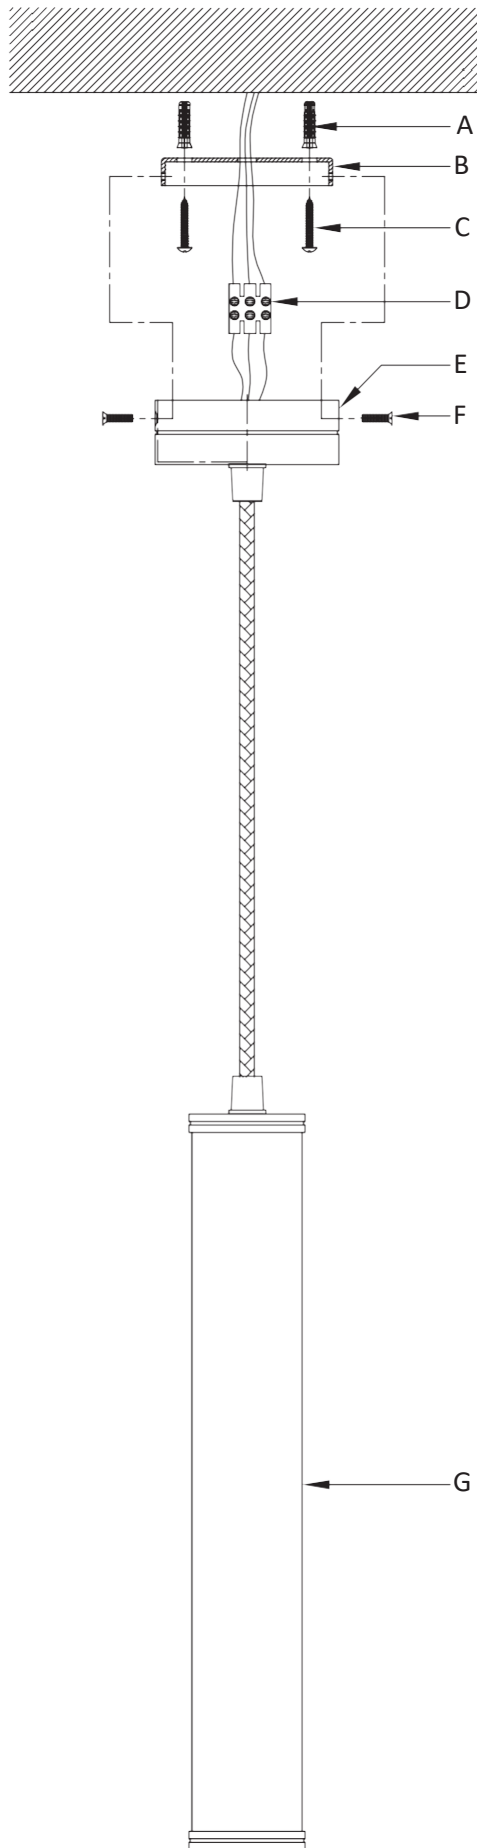

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

A termék tisztítása és hibátlan felületének megőrzése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. A nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

C Tisztítsa meg egy puha törölkendővel.

C A felületi foltok eltávolításához használjon semleges tisztítószeret, amely nem tartalmaz durva szemcsés port.

X Ne használjon savas tisztítószereket.

X Ne használjon súrolószert vagy súrolókendőt.

Látogasson el a [Lusso.com](https://www.lusso.com) webhelyre a garancia aktiválásához.

LUSO


Ügyfélszolgálat: 020 3370 4057
Nemzetközi: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTER HENGIÚLJÓS

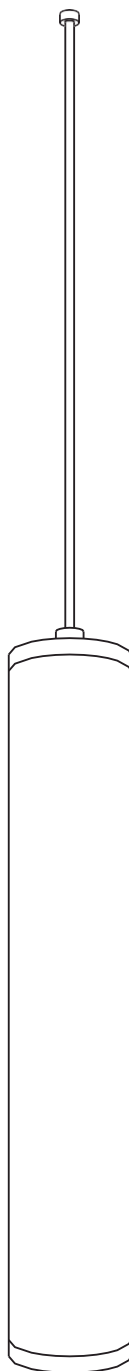

IS
UPPSETNING
OG UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Vinsamlegast geymdu til síðari nota

LUSO

INNGANGSORÐ

Takk fyrir að kaupa vöru úr ljósasafninu okkar.

Vinsamlegast lestu þessa leiðbeiningar vandlega áður en þú setur upp, notar og þrífur þessa vöru og geymdu þær til að geta nýtt þær síðar.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru eða þessa leiðbeiningar skaltu hafa samband við þjónustuver okkar í síma 020 3370 4057.

TÆKNIFORSKRIFTIR

Tegund ljóss:	Ljósdióða
Spenna:	220-240V
Kelvin-einkunn:	3000K
IP-flokkun:	IP44
Lúmen (400-1 / 600-1):	800lm / 1100lm
Litur ljóss:	Hlýr hvítur
Dimmandi:	Já (í gegnum TRIAC)
Orkunýtniflokkur (400-1 / 600-1):	E / D
Málspennuálag (400-1 / 600-1):	6 / 8 vött
Meðallíflíkur:	40.000 klukkustundir


VÖRUSETT

- A** Veggappar
- B** Upphengiborð
- C** Skrúfur (x2)
- D** Rafstrengjabúnaður
- E** Bakplata
- F** Kúpuskrúfur (x2)
- G** Lýsing

UPPSETNINGARSKREF

Vinsamlegast athugaðu að við mælum með því að fullgildur rafvirkir setji þessa vöru upp.

- 1 Fyrir uppsetningu skaltu finna öryggiskassann og slökkva á rafmagni á viðkomandi rafrás. Næst skaltu ganga úr skugga um að prófa núverandi rofa/innstungu til að staðfesta að slökkt sé á rafmagninu.
- 2 Athugaðu og staðfestu að núverandi rafmagnskassi sé samhæfður loftljósinu og geti borið byngd þess.
- 3 Merktu holubil á loftið með upphengiplötu B.
- 4 Festu bolta A við loftið og gættu þess að hann sé nákvæmlega í takt við holubil á upphengiplötu B.
- 5 Áður en þú heldur áfram skaltu stilla hengikapalinn í þá lengd sem þú vilt. Hengilengdin lengd hengiljóssins er hægt að stilla hvar sem er á bilinu frá lágmarki 65 cm til hámarks 135 cm. Gakktu úr skugga um að snúran sé vel fest og að stillingin sé læst á sínum stað áður en haldið er áfram með uppsetninguna.
- 6 Festu upphengiborð B við bolta A með skúfu C. Gakktu úr skugga um að allar skúfurnar séu þéttar til að veita hengiljósinu stöðugan grunn.
- 7 Tengdu leiðslubúnaðinn D frá lampahúsinu við loftleiðslurnar.
- 8 Komið loftplötunni E fyrir yfir upphengiborðinu B og festið hana vel með skúfunni F. Platan ætti að liggja þétt við loftið.

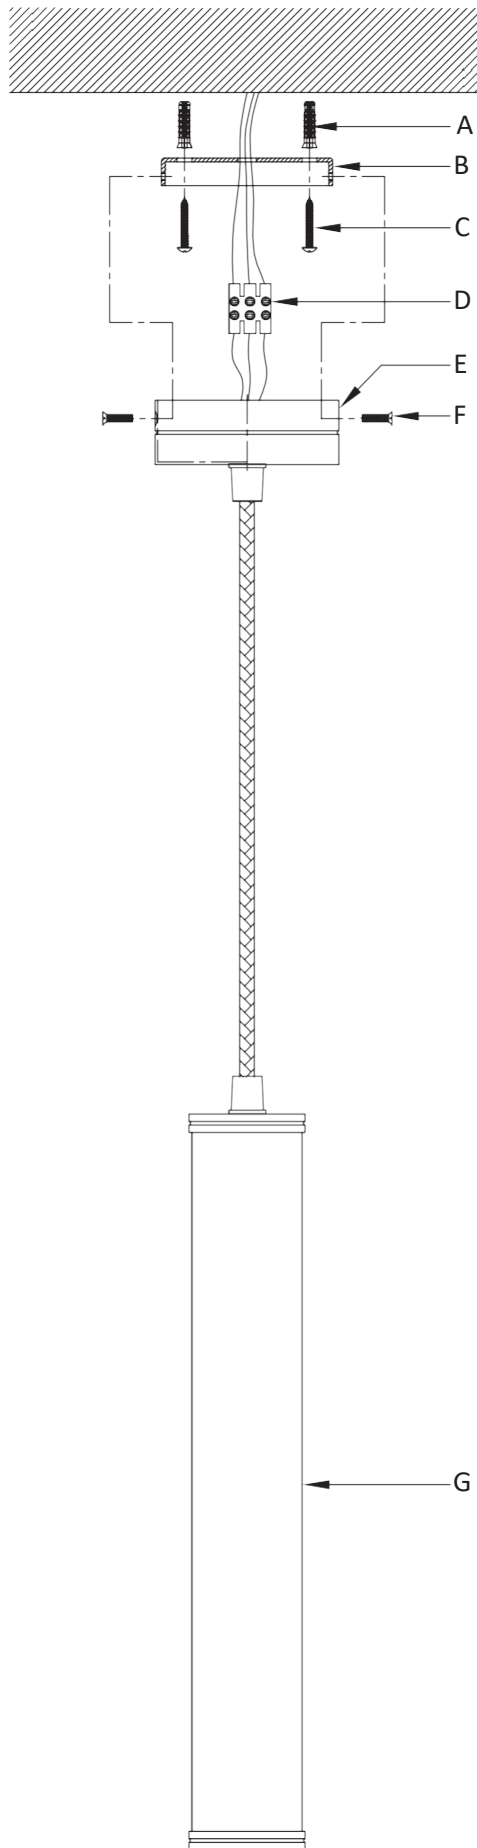

UMSORGARLEIÐBEININGAR

Fylgdu leiðbeiningunum hér að neðan til að þrifa og viðhalda gallalausum yfirborði þessarar vöru. Ranga meðhöndlun ógildir vöruábyrgðina þína.

C Þrífðu með mjúkum klút.

C Til að fjarlægja bletti af yfirborðinu skaltu nota hlutlaust hreinsiefni án grófs dufts.

X Ekki nota sýrandi hreinsiefni.

X Ekki nota slípandi hreinsiefni eða klúta. Opnaðu

Lusso.com til að virkja ábyrgðina þína.

LUSO

Þjónustuver: 020 3370 4057


Alþjóðlegur símanúmer: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

LAMPADA A SOSPENSIONE IN ALABASTRO

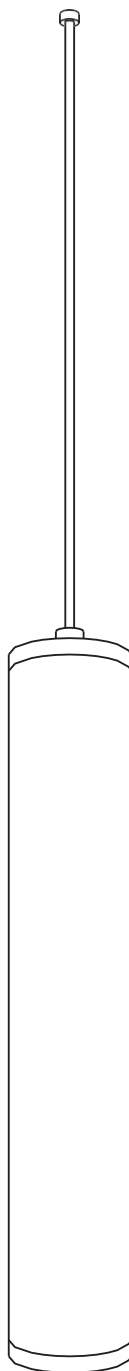

IT
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

Conservare per riferimenti futuri

LUSO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un prodotto della collezione di illuminazione.

Leggere attentamente il presente manuale prima di installare, utilizzare e pulire il prodotto e conservarlo per riferimenti futuri.

Per qualsiasi domanda relativa a questo prodotto o alla presente guida, contattare il nostro Servizio Clienti al numero 020 3370 4057.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di lampada:	Diodo a emissione luminosa
Tensione:	220-240V
Valore in Kelvin:	3000K
Grado di protezione IP:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Colore della luce:	Bianco caldo
Dimmerabile:	Sì (tramite TRIAC)
Classe di efficienza energetica (400-1 / 600-1):	E / D
Potenza nominale (400-1 / 600-1):	6 / 8 Watt
Durata media prevista:	40.000 ore


KIT PRODOTTO

- A** Tasselli
- B** Pannello di sospensione
- C** Viti (x2)
- D** Cablaggio
- E** Piastra posteriore
- F** Viti a testa svasata (x2)
- G** Lampada

FASI DI INSTALLAZIONE

Si prega di notare che si consiglia di far installare questo prodotto da un elettricista pienamente qualificato.

- 1 Prima dell'installazione, individuare la scatola dei fusibili e togliere l'alimentazione al circuito interessato. Quindi, assicurarsi di testare l'interruttore/la presa esistente per verificare che l'alimentazione sia disinserita.
- 2 Verificare e confermare che la scatola elettrica esistente sia compatibile con il corpo illuminante da soffitto e sia in grado di sostenerne il peso.
- 3 Utilizzando la piastra di sospensione B, segnare la distanza tra i fori sul soffitto.
- 4 Fissare il bullone A al soffitto, assicurandosi che sia allineato con precisione con la distanza tra i fori sulla piastra di sospensione B.
- 5 Prima di procedere, regolare il cavo della lampada a sospensione alla lunghezza desiderata. La lunghezza della sospensione può essere regolata tra un minimo di 65 cm e un massimo di 135 cm. Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente e che la regolazione sia bloccata in posizione prima di proseguire con l'installazione.
- 6 Fissare la piastra di sospensione B al bullone A utilizzando la vite C. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate per fornire una base stabile al lampadario a sospensione.
- 7 Collegare il cablaggio D dal corpo della lampada a sospensione ai cavi a soffitto.
- 8 Posizionare la piastra a soffitto E sopra la piastra di sospensione B e fissarla saldamente con la vite F. La piastra deve essere a filo con il soffitto.

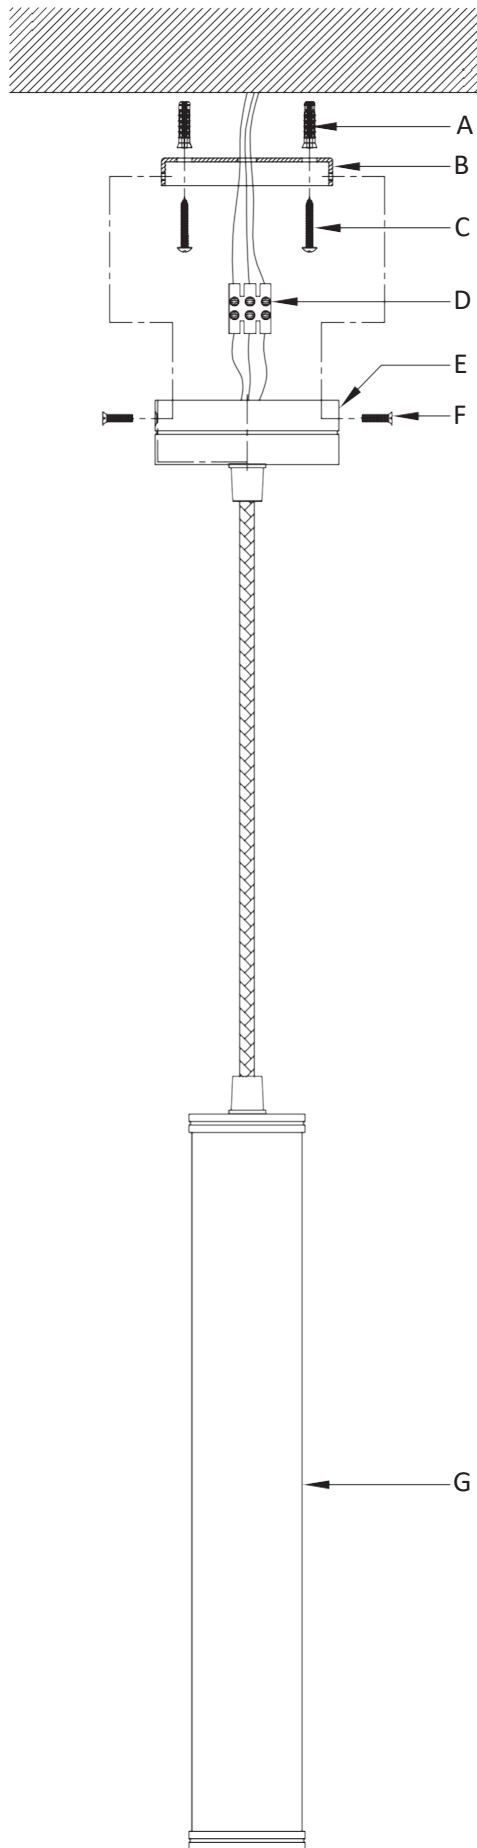

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire e mantenere la finitura impeccabile di questo prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito. Una manutenzione impropria invaliderà la garanzia del prodotto.

C Pulire con un panno morbido.

C Per rimuovere le macchie superficiali, utilizzare un detergente neutro privo di polvere a grana grossa.

X Non utilizzare detergenti acidi.

X Non utilizzare detergenti o panni abrasivi.

Visitare [Lusso.com](https://www.lusso.com) per attivare la garanzia.

LUSO

Assistenza clienti: 020 3370 4057


Internazionale: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTRINIS PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS

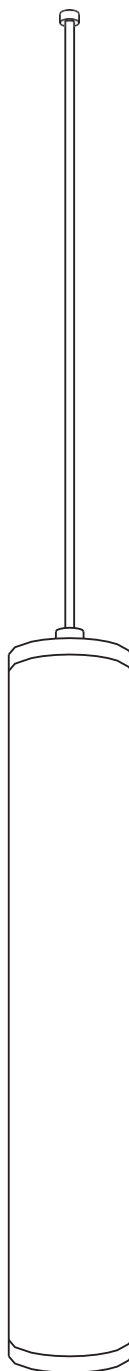

LT
MONTAVIMAS
IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

Išsaugokite ateičiai

LUSO

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote gaminį iš šviestuvų kolekcijos.

Prieš montuodami, naudodami ir valydami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasidėkite jas saugoti, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Jei turite klausimų dėl šio gaminio ar vadovo, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu 020 3370 4057.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šviestuvo tipas:	Šviesos diodas
Įtampa:	220–240 V
Spalvinė temperatūra kelvinais:	3000 K
IP klasė:	IP44
Liumenai (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Šviesos spalva:	Šiltai balta
Reguliuojamo ryškumo:	Taip (per TRIAC)
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (400-1 / 600-1):	E / D
Vardinė galia (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Vidutinė numatoma eksploatavimo trukmė:	40 000 valandų


GAMINIO RINKINYS

- A** Mūro kaiščiai
- B** Kabinamoji plokštė
- C** Varžtai (2 vnt.)
- D** Laidų pynė
- E** Galinė plokštė
- F** Įleidžiamieji varžtai (2 vnt.)
- G** Šviestuvai

MONTAVIMO VEIKSMAI

Atkreipkite dėmesį, kad rekomenduojame šį gaminį montuoti visiškai kvalifikuotam elektrikui.

- 1 Prieš montuodami suraskite saugiklių dėžutę ir atjunkite atitinkamos grandinės maitinimą. Tada būtinai patikrinkite esamą jungiklį / lizdą, kad įsitikintumėte, jog maitinimas išjungtas.
- 2 Patikrinkite ir įsitikinkite, kad esama elektros dėžutė yra tinkama lubiniam šviestuvui ir gali išlaikyti jo svorį.
- 3 Naudodami kabinimo plokštės dalį B, pažymėkite angų atstumus ant lubų.
- 4 Pritvirtinkite varžtą A prie lubų, užtikrindami tikslų sutapdinimą su angų atstumais ant kabinamosios plokštės B.
- 5 Prieš tęsdami sureguliuokite pakabinamąjį laidą iki norimo ilgio. Pakabinamo pakabinimo aukštį galima nustatyti bet kokį nuo mažiausiai 65 cm iki daugiausiai 135 cm. Prieš tęsdami montavimą įsitikinkite, kad laidas tvirtai pritvirtintas ir suregulavimas užfiksuotas.
- 6 Pritvirtinkite kabinimo plokštę B prie varžto A naudodami varžtą C. Įsitikinkite, kad visi varžtai tvirtai priveržti, kad būtų užtikrintas stabilus pakabinamo šviestuvo pagrindas.
- 7 Prijunkite laidų pluoštą D nuo pakabinamo šviestuvo korpuso prie lubų laidų.
- 8 Uždėkite lubų plokštę E ant pakabinamos plokštės B ir tvirtai pritvirtinkite varžtu F. Plokštė turi priglusti prie lubų.

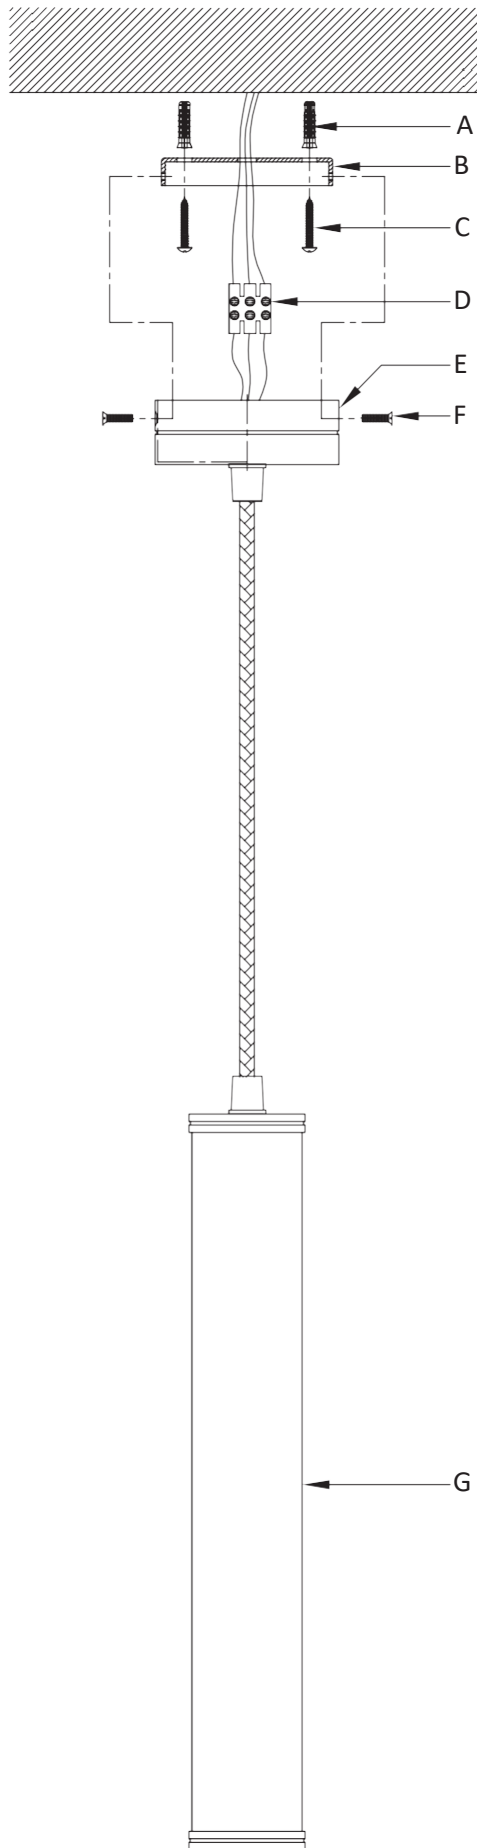

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Norėdami valyti šį gaminį ir išlaikyti nepriekaištingą jo paviršių, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. Dėl netinkamos priežiūros jūsų gaminio garantija neteks galios.

C Valykite minkšta šluoste.

C Norėdami pašalinti paviršiaus dėmes, naudokite neutralų valiklį be stambiagrūdžių miltelių.

X Nenaudokite rūgštinių valiklių.

X Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių.

Eikite į Lusso.com, kad suaktyvintumėte savo garantiją.

LUSO

Klientų aptarnavimas: 020 3370 4057


Tarptautinis: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALEBASTRA PIEKARAMAIS GAISMES KORPUSS

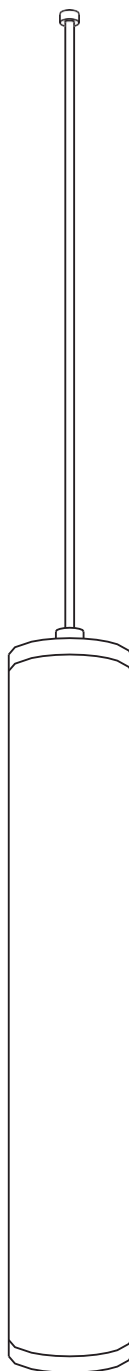

LV
UZSTĀDĪŠANA
UN APKOPE

Lūdzu, saglabājiēt turpmākai uzziņai

LUSO

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties precī no apgaismojuma kolekcijas.

Pirms šī produkta uzstādīšanas, lietošanas un tīrīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo produktu vai pamācību, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa tālruni 020 3370 4057.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apgaismojuma veids:	Gaismas diode
Spriegums:	220-240 V
Kelvinu vērtība:	3000 K
IP klase:	IP44
Lūmeni (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Gaismas krāsa:	Silta baltā
Regulējams gaismas spilgtums:	Jā (izmantojot TRIAC)
Energoefektivitātes klase (400-1 / 600-1):	E / D
Nominālā jauda (400-1 / 600-1):	6 / 8 vati
Vidējais kalpošanas laiks:	40 000 stundas


IZSTRĀDĀJUMA KOMPLEKTS

- A** Sienas tapas
- B** Piekaramais panelis
- C** Skrūves (2 gab.)
- D** Vadu komplekts
- E** Aizmugurējā plāksne
- F** Gremdgalvas skrūves (2 gab.)
- G** Lampa

UZSTĀDĪŠANAS DARBĪBAS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs iesakām šo produktu uzstādīt pilnībā kvalificētam elektriķim.

- 1 Pirms uzstādīšanas atrodiet drošinātāju kārbu un atslēdziet strāvas padevi attiecīgajai ķēdei. Pēc tam noteikti pārbaudiet esošo slēdzi/kontaktligzdu, lai pārliecinātos, ka strāvas padeve ir atslēgta.
- 2 Pārbaudiet un pārliecinieties, ka esošā sadales kārba ir saderīga ar griestu apgaismes ķermeni un spēj izturēt tā svaru.
- 3 Izmantojot piekaramo plāksni B, atzīmējiet atveru attālumu griestos.
- 4 Piestipriniet skrūvi A pie griestiem, nodrošinot precīzu saskaņošanu ar atveru atstatumu uz piekaramā paneļa B.
- 5 Pirms turpināt, noregulējiet piekaramā kabeļa garumu atbilstoši vēlamajam piekāšanas augstumam. Piekaramā piekaramā elementa garumu var iestatīt jebkurā diapazonā no vismaz 65 cm līdz ne vairāk kā 135 cm. Pirms turpināt uzstādīšanu, pārliecinieties, ka kabelis ir droši nostiprināts un regulējums ir nofiksēts vietā.
- 6 Piestipriniet piekaramo plāksni B pie skrūves A, izmantojot skrūvi C. Pārliecinieties, ka visas skrūves ir cieši pievilktas, lai nodrošinātu stabilu pamatu piekaramajam gaismeklim.
- 7 Pievienojiet vadu komplektu D no piekaramā gaismekļa korpusa pie griestu vadiem.
- 8 Novietojiet griestu plāksni E virs piekaramā paneļa B un stingri piestipriniet to ar skrūvi F. Plāksnei jāatrodas vienā līmenī ar griestiem.

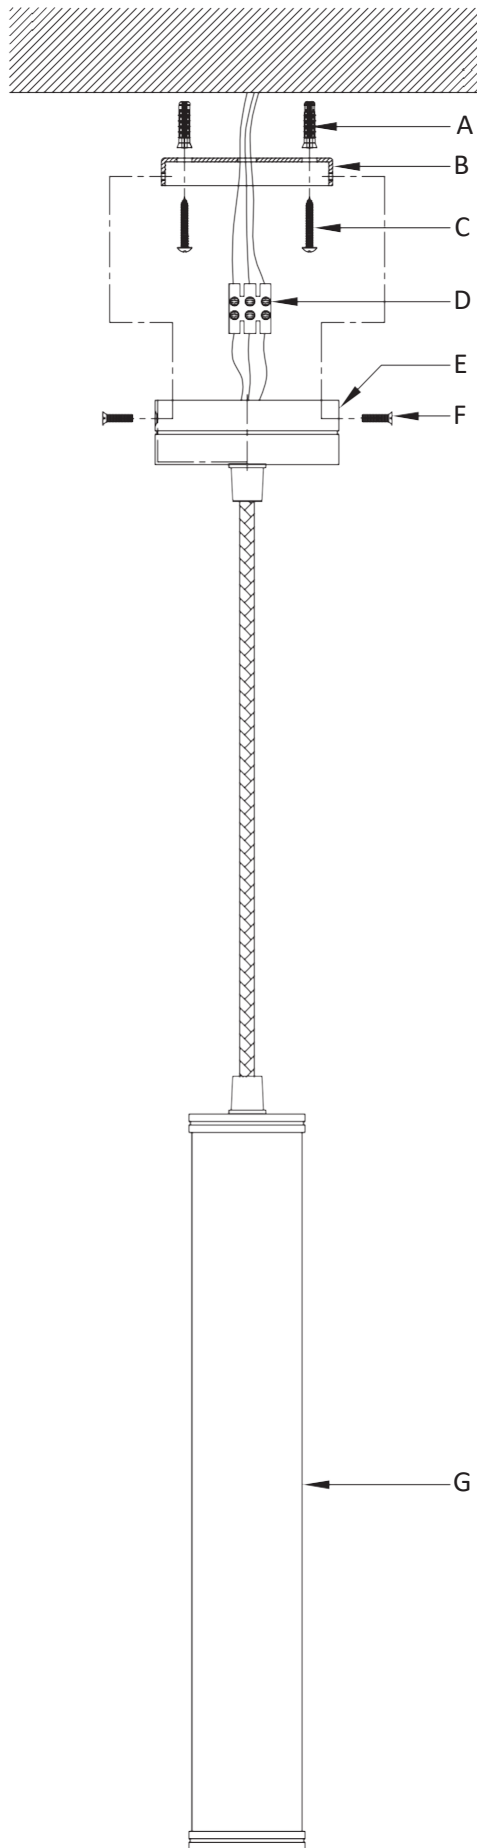

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai notīrītu šo izstrādājumu un saglabātu tā nevainojamo apdari, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nepareiza apkope anulēs jūsu produkta garantiju.

C Tīriet ar mīkstu drānu.

C Lai notīrītu virsmas traipus, lūdzu, izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli bez rupji graudaina pulvera.

X Neizmantojiet skābus tīrīšanas līdzekļus.

X Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai

drānas. Dodieties uz Lusso.com, lai aktivizētu

garantiju.

LUSO


Klientu apkalpošanas dienests: 020 3370 4057
Starptautiskais tālruna numurs: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

DĦUL TAL-ALABASTRU SOSPES



MT

INSTALLAZZJONI

U GWIDA GĦALL-KURA

Jekk jogħġbok zomm għal referenza fil-futur

LUSO

INTRODUZZJONI

Grazzi talli xtrajt mill-kollezzjoni tad-dawl.

Jekk jogħġbok aqra sew din il-gwida qabel ma tinstalla, tuża u tnaddaf dan il-prodott, u żommha għal referenza fil-futur.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan il-prodott jew dwar din il-gwida, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tas-Servizz tal-Klijenti tagħna fuq 020 3370 4057.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Tip ta' Dawl:	Dajowd li Jarmi d-Dawl
Vultaġġ:	220-240V
Klassifikazzjoni Kelvin:	3000K
Klassifikazzjoni IP:	IP44
Lumens (400-1 / 600-1):	800lm / 1100lm
Kulur tad-Dawl:	Abjad如果
Jista' jitbaxxa:	Iva (permezz ta' TRIAC)
Klassi tal-Efficijenza Enerġetika (400-1 / 600-1):	E / D
Qawwa Nominali (400-1 / 600-1):	6 / 8 Watts
Ħajja Medja Mistennija:	40,000 Siegħa


KIT TAL-PRODOTT

- A** Plaggs tal-Ħajt
- B** Bord li Jiddendel
- C** Viti (x2)
- D** Harness tal-Wajers
- E** Pjanċa ta' Wara
- F** Viti Countersunk (x2)
- G** Dawl

PASSI TAL-INSTALLAZZJONI

Jekk jogħġbok innota, nirrakkomandaw li dan il-prodott jiġi installat minn elettriciġista kompletament kwalifikat.

- 1 Qabel l-installazzjoni, sib il-kaxxa tal-fjusijiet u itfi l-elettriku taċ-ċirkwit rilevanti. Imbagħad, kun żgur li tittestja s-swiċċ/is-sokit eżistenti biex tikkonferma li l-elettriku huwa mitfi.
- 2 Iċċekkja u kkonferma li l-kaxxa elettrika eżistenti hija kompatibbli mal-apparat tas-saqaf u tista' tiflaħ il-piż tiegħu.
- 3 Bl-użu tal-bord tal-immuntar parti B, immarka l-ispazjar tat-toqob fuq is-saqaf.
- 4 Waħħal il-Viti A mas-saqaf, filwaqt li tiżgura allinjament preċiż mal-ispazjar tat-toqob fuq il-bord tal-irfid B.
- 5 Qabel ma tkompli, aġġusta l-kejbil tal-lampa mdendla għat-tul mixtieq tiegħek. It-tul tal-lampa pendenti jista' jiġi ssettjat fi kwalunkwe punt bejn minimu ta' 65 cm u massimu ta' 135 cm. Kun żgur li l-kejbil ikun imwaħħal sew u li l-aġġustament ikun imsakkar f'postu qabel ma tkompli bl-installazzjoni.
- 6 Waħħal il-bord tal-immuntar B mal-Viti A billi tuża l-Viti C. Kun żgur li l-viti kollha jkunu ssikkati sew biex jipprovdu bażi stabbli għall-lampa pendenti.
- 7 Qabbad il-wajers D mill-korp tal-lampa pendenti mal-wajers tas-saqaf.
- 8 Poġġi l-pjanċa tas-saqaf E fuq il-bord li jiddendel B, u waħħalha sew billi tuża l-kamin F. Il-pjanċa għandha tkun fil-livell mas-saqaf.

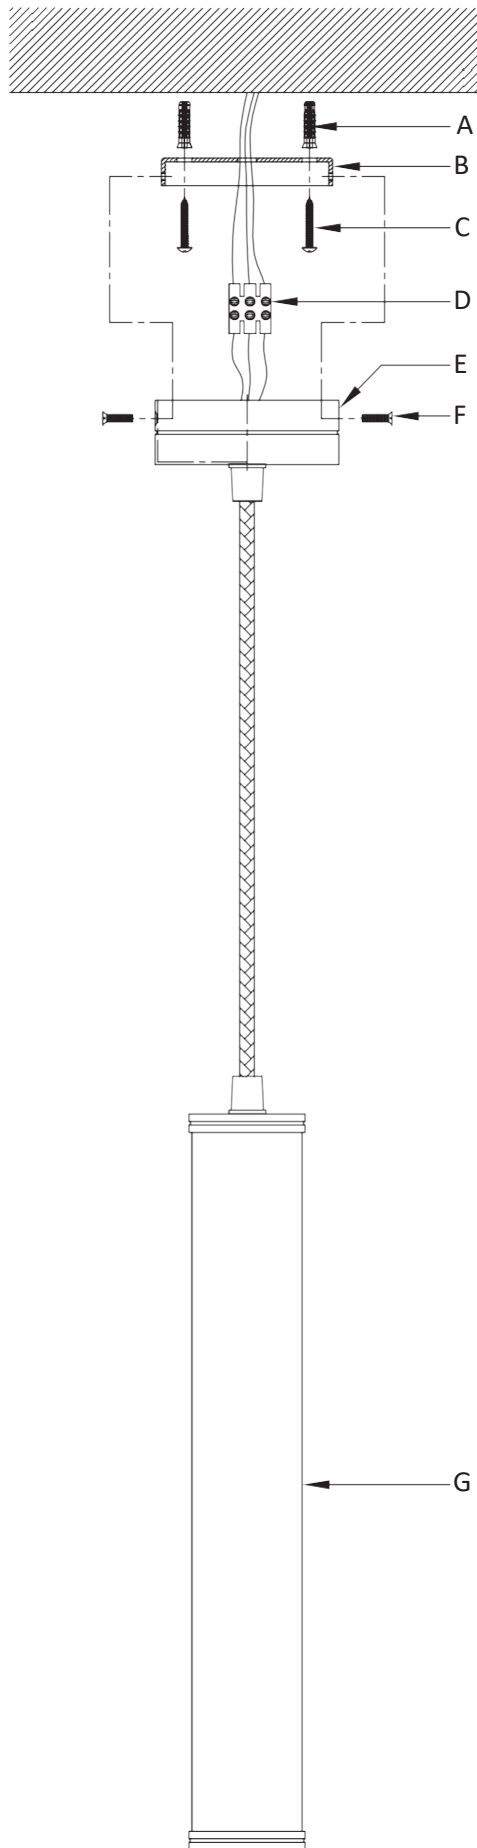

STRUZZJONIJIET DWAR IL-KURA

Biex tnaddaf u żżomm il-finitura perfetta ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taħt. Manutenzjoni mhux xierqa se tinvalida l-garanzija tal-prodott tiegħek.

C Naddaf b'ċarruta ratba.

C Biex tneħhi l-marki fuq il-wiċċ, jekk jogħġbok uża prodott tat-tindif newtrali mingħajr trab b'qmuħ oħxon.

X Tużax prodotti tat-tindif aċidużi.

X Tużax prodotti tat-tindif jew drappijiet li joborxu.

Mur fuq Lusso.com biex tattiva l-garanzija tiegħek.

LUSO

Kura tal-Klijenti: 020 3370 4057


Internazzjonali: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABAST-PENDEL



NO
INSTALLASJON
OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Ta vare på denne for fremtidig referanse

LUSO

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte fra belysningskolleksjonen.

Les denne veiledningen nøye før du installerer, bruker og rengjør dette produktet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette produktet eller denne veiledningen, kan du kontakte kundeserviceteamet vårt på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lystype:	Lysemitterende diode
Spenning:	220–240 V
Kelvin-klassifisering:	3000 K
IP-klassifisering:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Lysfarge:	Varmhvit
Dimbart:	Ja (via TRIAC)
Energieffektivitetsklasse (400-1 / 600-1):	E / D
Nominell effekt (400-1 / 600-1):	6/8 watt
Gjennomsnittlig forventet levetid:	40 000 timer


PRODUKTSETT

- A** Plugger til vegg
- B** Hengebrett
- C** Skruer (x 2)
- D** Ledningsnett
- E** Bakplate
- F** Forsenkede skruer (x 2)
- G** Lampe

INSTALLASJONSTRINN

Vær oppmerksom på at vi anbefaler at dette produktet installeres av en fullt kvalifisert elektriker.

- 1 Før installasjon må du finne sikringsskapet og slå av strømmen til den aktuelle kretsen. Deretter må du sørge for å teste den eksisterende bryteren/stikkontakten for å bekrefte at strømmen er slått av.
- 2 Kontroller og bekreft at den eksisterende elektriske boksen er kompatibel med takarmaturen og kan bære vekten av den.
- 3 Bruk opphengsplatedel B til å markere hullavstanden i taket.
- 4 Fest bolt A til taket og sørg for nøyaktig justering med hullavstanden på opphengsplaten B.
- 5 Før du fortsetter, justerer du pendelkabelen til ønsket hengelengde. Pendellengden lengden på pendelen kan justeres til mellom minst 65 cm og høyst 135 cm. Sørg for at kabelen er godt festet og at justeringen er låst på plass før du fortsetter med installasjonen.
- 6 Fest opphengsplaten B til bolten A ved hjelp av skruen C. Pass på at alle skruene er godt strammet for å gi et stabilt fundament for pendelarmaturet.
- 7 Koble ledningsnett D fra pendellampens hoveddel til takledningene.
- 8 Plasser takplaten E over opphengsplaten B, og fest den godt med skruen F. Platen skal ligge plant mot taket.

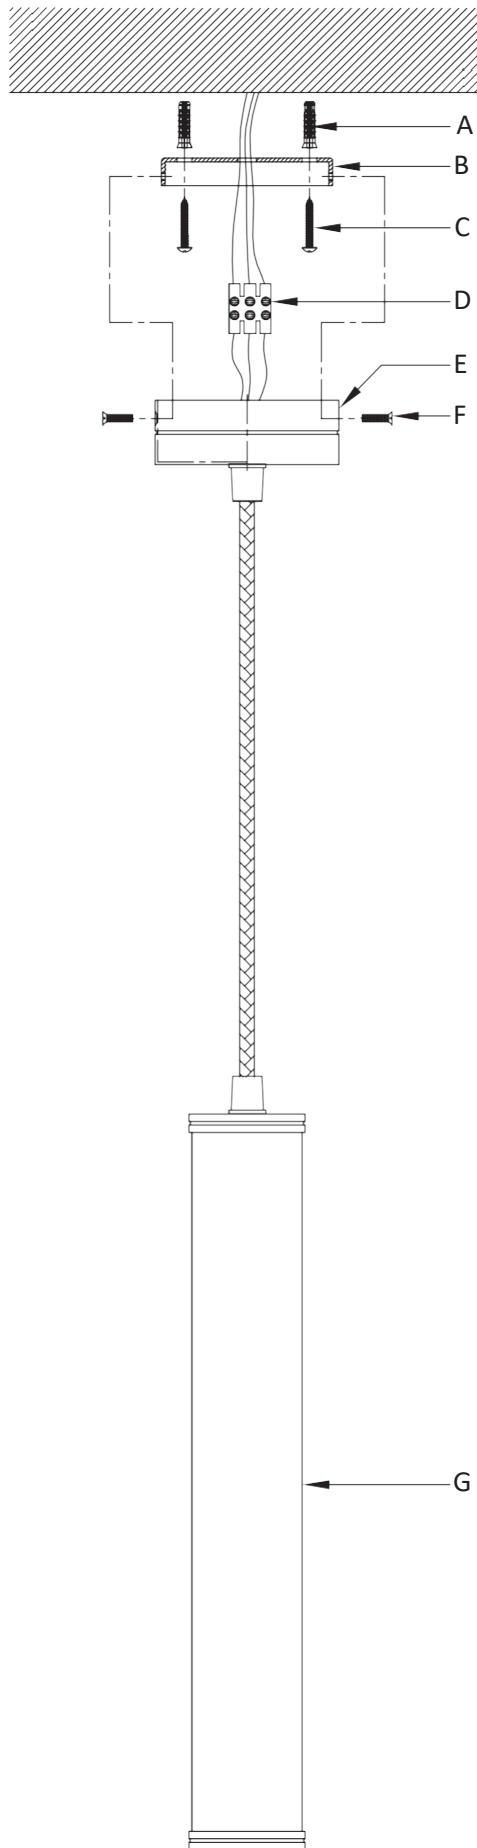

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre og vedlikeholde dette produktets feilfrie overflate. Feil vedlikehold vil ugyldiggjøre produktgarantien.

C Rengjør med en myk klut.

C For å fjerne merker på overflaten, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel uten grovkornet pulver.

X Ikke bruk sure rengjøringsmidler.

X Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller kluter.

Gå til Lusso.com for å aktivere garantien din.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057


Internasjonalt: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTEREN HANGLAMP



NL
INSTALLATIE-
EN ONDERHOUDSGIDS

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

LUSO

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop uit de verlichtingscollectie.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert, gebruikt en reinigt, en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Als u vragen hebt over dit product of deze handleiding, neem dan contact op met onze klantenservice op 020 3370 4057.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type lamp:	Lichtemitterende diode
Spanning:	220-240V
Kelvin-classificatie:	3000K
IP-classificatie:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Lichtkleur:	Warm wit
Dimbare:	Ja (via TRIAC)
Energie-efficiëntieklasse (400-1 / 600-1):	E / D
Nominaal vermogen (400-1 / 600-1):	6 / 8 watt
Gemiddelde levensduur:	40.000 uur


PRODUCTKIT

- A** Muurpluggen
- B** Ophangbord
- C** Schroeven (x2)
- D** Kabelboom
- E** Achterplaat
- F** Verzonken schroeven (x2)
- G** Lamp

INSTALLATIESTAPPEN

Houd er rekening mee dat we aanbevelen dat dit product wordt geïnstalleerd door een volledig gekwalificeerde elektricien.

- 1 Zoek vóór de installatie de zekeringkast op en schakel de stroom naar het betreffende circuit uit. Test vervolgens de bestaande schakelaar/contactdoos om te controleren of de stroom is uitgeschakeld.
- 2 Controleer en bevestig dat de bestaande schakelkast compatibel is met de plafondarmatuur en het gewicht ervan kan dragen.
- 3 Markeer met behulp van ophangplaat B de afstand tussen de gaten op het plafond.
- 4 Bevestig bout A aan het plafond en zorg voor een nauwkeurige uitlijning met de gatafstand op ophangplaat B.
- 5 Voordat u verdergaat, stelt u de pendelkabel in op de gewenste hanglengte. De hanglengte kan overal tussen een minimum van 65 cm en een maximum van 135 cm worden ingesteld. Zorg ervoor dat de kabel stevig is bevestigd en dat de afstelling is vergrendeld voordat u verdergaat met de installatie.
- 6 Bevestig ophangplaat B aan bout A met schroef C. Zorg ervoor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid om een stabiele basis voor de hanglamp te bieden.
- 7 Sluit de kabelboom D van de hanglampbehuizing aan op de plafonddraden.
- 8 Plaats de plafondplaat E over de hangplaat B en maak deze stevig vast met schroef F. De plaat moet vlak tegen het plafond zitten.

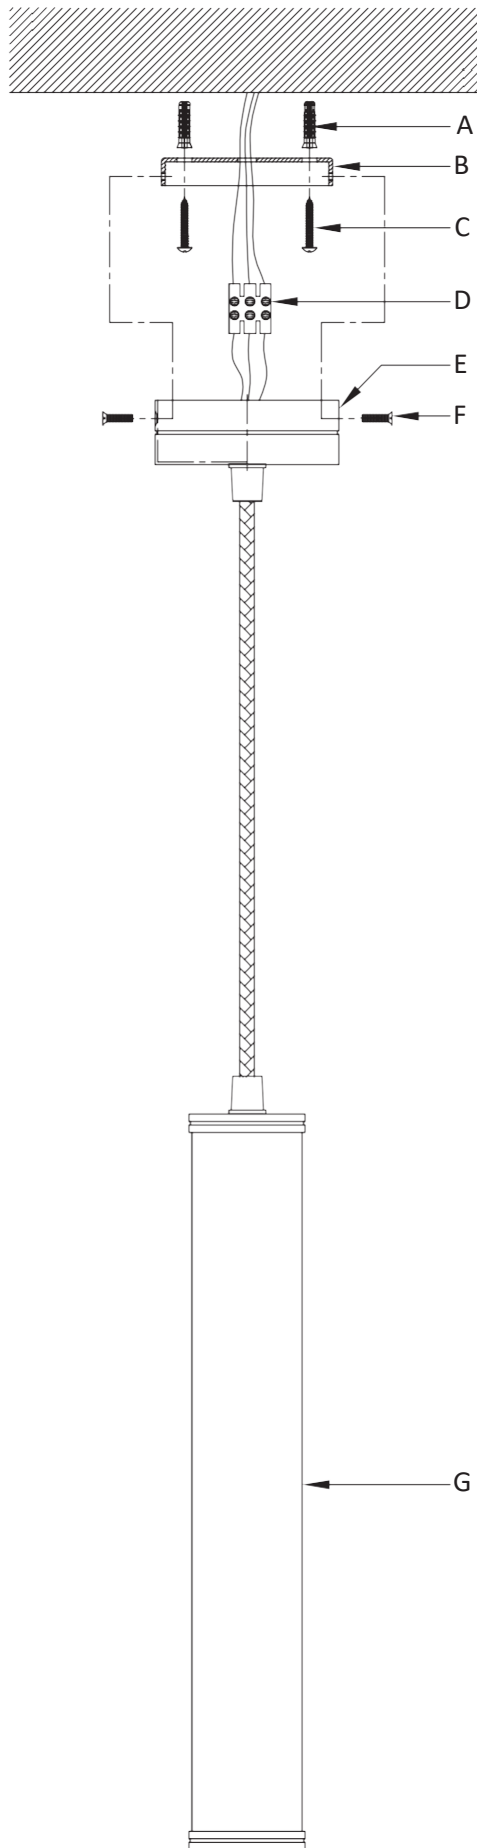

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies om dit product te reinigen en de onberispelijke afwerking te behouden. Onjuist onderhoud maakt uw productgarantie ongeldig.

C Reinig met een zachte doek.

C Gebruik een neutraal reinigingsmiddel zonder grofkorrelig poeder om vlekken op het oppervlak te verwijderen.

X Gebruik geen zure reinigingsmiddelen.

X Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of

doeken. Ga naar [Lusso.com](https://www.lusso.com) om uw garantie te

activeren.

LUSO

Klantenservice: 020 3370 4057


Internationaal: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

LAMPA WISZĄCA Z ALABASTRU



PL
MONTAŻ
I KONSERWACJI

Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

LUSO

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu z kolekcji oświetleniowej.

Przed przystąpieniem do montażu, użytkowania i czyszczenia tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu lub niniejszej instrukcji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem 020 3370 4057.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj oświetlenia:	Dioda elektroluminescencyjna (LED)
Napięcie:	220–240 V
Temperatura barwowa w kelwinach:	3000 K
Stopień ochrony IP:	IP44
Lumeny (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Barwa światła:	Ciepła biel
Możliwość ściemniania:	Tak (za pomocą TRIAKA)
Klasa efektywności energetycznej (400-1 / 600-1):	E / D
Moc znamionowa (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Średnia żywotność:	40 000 godzin


ZESTAW PRODUKTU

- A** Kołki rozporowe
- B** Płyta do zawieszania
- C** Śruby (x 2)
- D** Wiązka przewodów
- E** Płyta tylna
- F** Wkręty z łowem stożkowym (x 2)
- G** Lampa

ETAPY MONTAŻU

Zwracamy uwagę, że zalecamy, aby ten produkt był instalowany przez w pełni wykwalifikowanego elektryka.

- 1 Przed przystąpieniem do montażu zlokalizuj skrzynkę bezpiecznikową i odłącz zasilanie odpowiedniego obwodu. Następnie koniecznie sprawdź istniejący włącznik/gniazdko, aby upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
- 2 Sprawdź i upewnij się, że istniejąca puszka elektryczna jest kompatybilna z oprawą sufitową i jest w stanie utrzymać jej ciężar.
- 3 Korzystając z płyty montażowej B, zaznacz na suficie rozstaw otworów.
- 4 Przymocuj śrubę A do sufitu, upewniając się, że jest dokładnie wyrównana z rozstawem otworów na płycie montażowej B.
- 5 Zanim przejdziesz dalej, wyreguluj linkę lampy wiszącej na żadaną długość zwisu. Długość długość zwisu można ustawić w dowolnym miejscu w zakresie od minimum 65 cm do maksimum 135 cm. Przed kontynuowaniem montażu upewnij się, że przewód jest dobrze zamocowany, a regulacja zablokowana.
- 6 Przymocuj płytę wiszącą B do śruby A za pomocą wkręta C. Upewnij się, że wszystkie wkręty są mocno dokręcone, aby zapewnić stabilną podstawę dla lampy wiszącej.
- 7 Podłącz wiązkę przewodów D z korpusu lampy wiszącej do przewodów sufitowych.
- 8 Umieść płytę sufitową E nad płytą wiszącą B i dokładnie przymocuj ją za pomocą śruby F. Płyta powinna przylegać równo do sufitu.

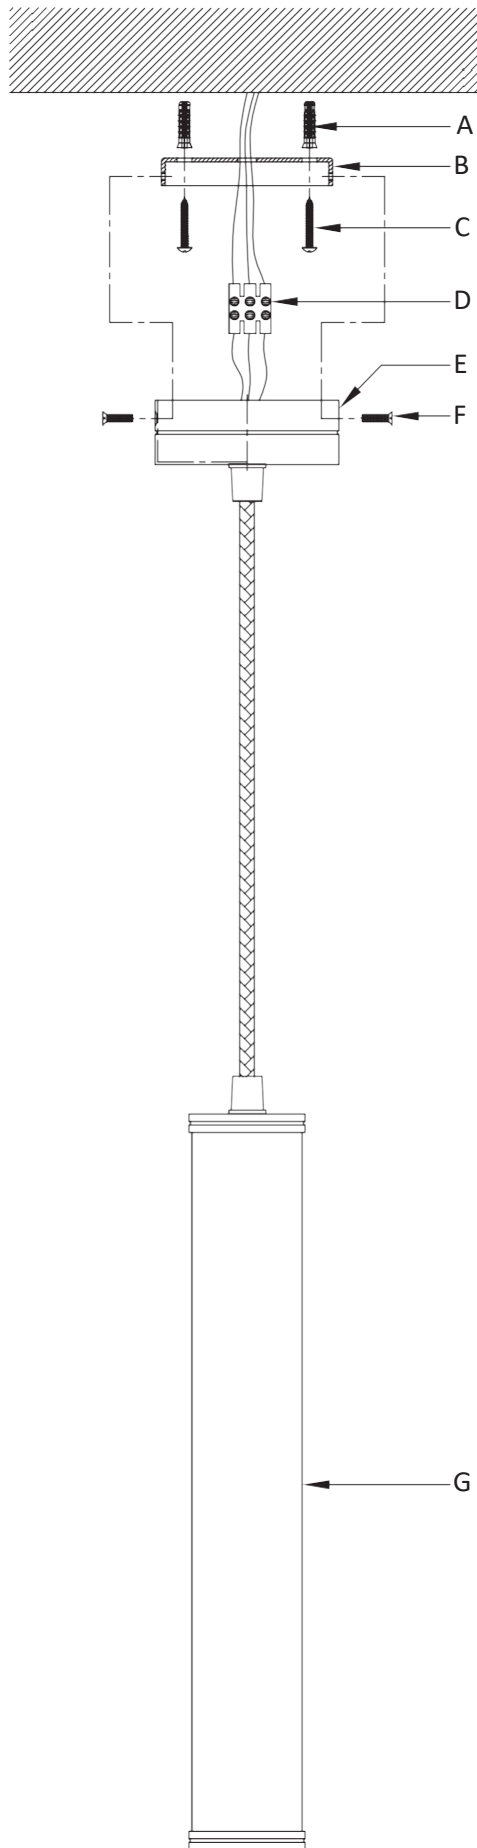

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Aby czyścić ten produkt i utrzymać jego nieskazitelne wykończenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niewłaściwa konserwacja spowoduje utratę gwarancji na produkt.

C Czyść miękką ściereczką.

C Aby usunąć zabrudzenia z powierzchni, używaj neutralnego środka czyszczącego bez proszku o gruboziarnistej strukturze.

X Nie używaj kwaśnych środków czyszczących.

X Nie używaj ściernych środków czyszczących ani

ścieretek. Odwiedź stronę Lusso.com, aby

aktywować gwarancję.

LUSO


Obsługa klienta: 020 3370 4057

Połączenia międzynarodowe: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /
LUM600 -1

LUZ PENDENTE DE ALABASTRO



PT
GUIA DE INSTALAÇÃO
E DE MANUTENÇÃO

Guarde para referência futura

LUSO

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar na coleção de iluminação.

Leia atentamente este guia antes de instalar, utilizar e limpar este produto e guarde-o para referência futura.

Se tiver alguma dúvida em relação a este produto ou a este guia, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente através do número 020 3370 4057.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Díodo emissor de luz
Tensão:	220-240 V
Classificação Kelvin:	3000 K
Classe de proteção IP:	IP44
Lúmenes (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Cor da luz:	Branco quente
Regulável:	Sim (através de TRIAC)
Classe de eficiência energética (400-1 / 600-1):	E / D
Potência nominal (400-1 / 600-1):	6/8 Watts
Vida útil média:	40 000 horas


KIT DO PRODUTO

- A** Bichanas
- B** Placa de suspensão
- C** Parafusos (x2)
- D** Cablagem
- E** Placa traseira
- F** Parafusos de cabeça escareada (x2)
- G** Luz

PASSOS DE INSTALAÇÃO

Informamos que recomendamos que este produto seja instalado por um electricista totalmente qualificado.

- 1 Antes da instalação, localize a caixa de fusíveis e desligue a alimentação do circuito relevante. Em seguida, certifique-se de testar o interruptor/tomada existente para confirmar que a alimentação está desligada.
- 2 Verifique e confirme se a caixa elétrica existente é compatível com o candeeiro de teto e se consegue suportar o seu peso.
- 3 Usando a placa de suspensão, peça B, marque o espaçamento dos furos no teto.
- 4 Fixe o parafuso A ao teto, garantindo um alinhamento preciso com o espaçamento dos furos na placa de suspensão B.
- 5 Antes de prosseguir, ajuste o cabo suspenso para o comprimento de queda desejado. O comprimento do pendente pode ser ajustado para qualquer valor entre um mínimo de 65 cm e um máximo de 135 cm. Certifique-se de que o cabo está firmemente fixado e de que o ajuste está bloqueado no lugar antes de continuar com a instalação.
- 6 Fixe a placa de suspensão B ao parafuso A utilizando o parafuso C. Certifique-se de que todos os parafusos estão firmemente apertados para proporcionar uma base estável ao candeeiro suspenso.
- 7 Ligue a cablagem D do corpo do candeeiro suspenso aos fios do teto.
- 8 Posicione a placa de teto E sobre a placa de suspensão B e fixe-a firmemente com o parafuso F. A placa deve ficar rente ao teto.

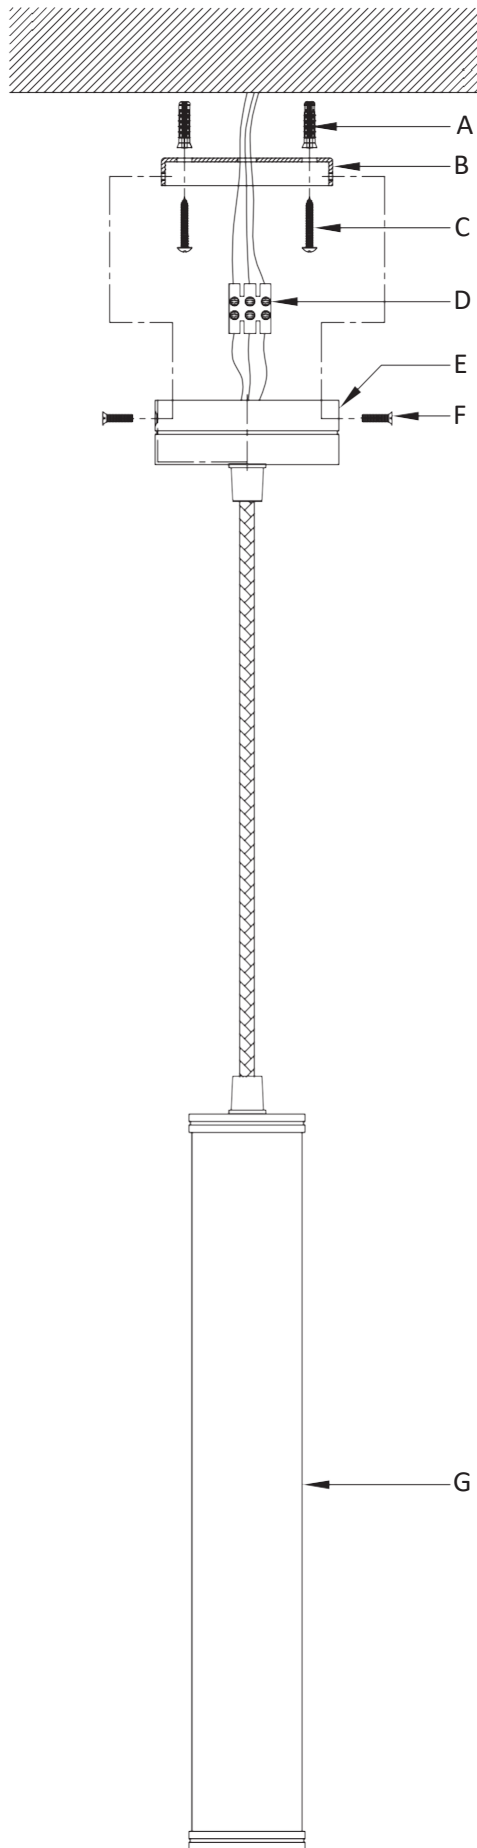

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

Para limpar e manter o acabamento impecável deste produto, siga as instruções abaixo. A manutenção incorreta anulará a garantia do seu produto.

C Limpe com um pano macio.

C Para remover marcas da superfície, use um produto de limpeza neutro sem pó de grão grosso.

X Não utilize produtos de limpeza ácidos.

X Não utilize produtos de limpeza ou panos

abrasivos. Aceda a Lusso.com para ativar a sua garantia.

LUSO


Apoio ao cliente: 020 3370 4057
Internacional: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

LUSTRĂ SUSPENDATĂ DIN ALABASTRU



RO
INSTALARE
ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să păstrați acest document pentru consultări ulterioare

LUSO

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs din colecția de corpuri de iluminat.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a instala, utiliza și curăța acest produs și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest produs sau la acest ghid, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență clienți la numărul 020 3370 4057.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de lampă:	Diodă emițătoare de lumină
Tensiune:	220-240 V
Valoare în kelvini:	3000 K
Grad de protecție IP:	IP44
Lumeni (400-1 / 600-1):	800 lm / 1100 lm
Culoare lumină:	Alb cald
Reglabil:	Da (prin TRIAC)
Clasa de eficiență energetică (400-1 / 600-1):	E / D
Putere nominală (400-1 / 600-1):	6 / 8 wați
Durata medie de viață:	40.000 de ore


KIT DE PRODUSE

- A** Dibluri
- B** Placă de agățare
- C** Șuruburi (x2)
- D** Fascicul de cabluri
- E** Placă posterioară
- F** Șuruburi cu cap înecat (x2)
- G** Lampă

ETAPE DE INSTALARE

Vă rugăm să rețineți că vă recomandăm ca acest produs să fie instalat de un electrician calificat.

- 1 Înainte de instalare, localizați tabloul de siguranțe și opriți alimentarea circuitului respectiv. Apoi, asigurați-vă că testați întrerupătorul/priza existentă pentru a confirma că alimentarea este oprită.
- 2 Verificați și confirmați că doza electrică existentă este compatibilă cu corpul de iluminat pentru tavan și că poate susține greutatea acestuia.
- 3 Folosind placa de suspendare partea B, marcați distanța dintre găuri pe tavan.
- 4 Fixați șurubul A de tavan, asigurând alinierea precisă cu distanța dintre găurile de pe placa de suspendare B.
- 5 Înainte de a continua, reglați cablul suspendat la lungimea de coborâre dorită. Lungimea lungimea de coborâre a pendulului poate fi reglată între un minim de 65 cm și un maxim de 135 cm. Înainte de a continua instalarea, asigurați-vă că cablul este fixat bine și că reglajul este blocat în poziție.
- 6 Fixați placa de suspendare B de șurubul A folosind șurubul C. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse bine pentru a asigura o bază stabilă pentru corpul de iluminat suspendat.
- 7 Conectați cablajul D de la corpul pendulului la cablurile de tavan.
- 8 Poziționați placa de tavan E peste placa de suspendare B și fixați-o bine cu ajutorul șurubului F. Placa trebuie să fie la același nivel cu tavanul.

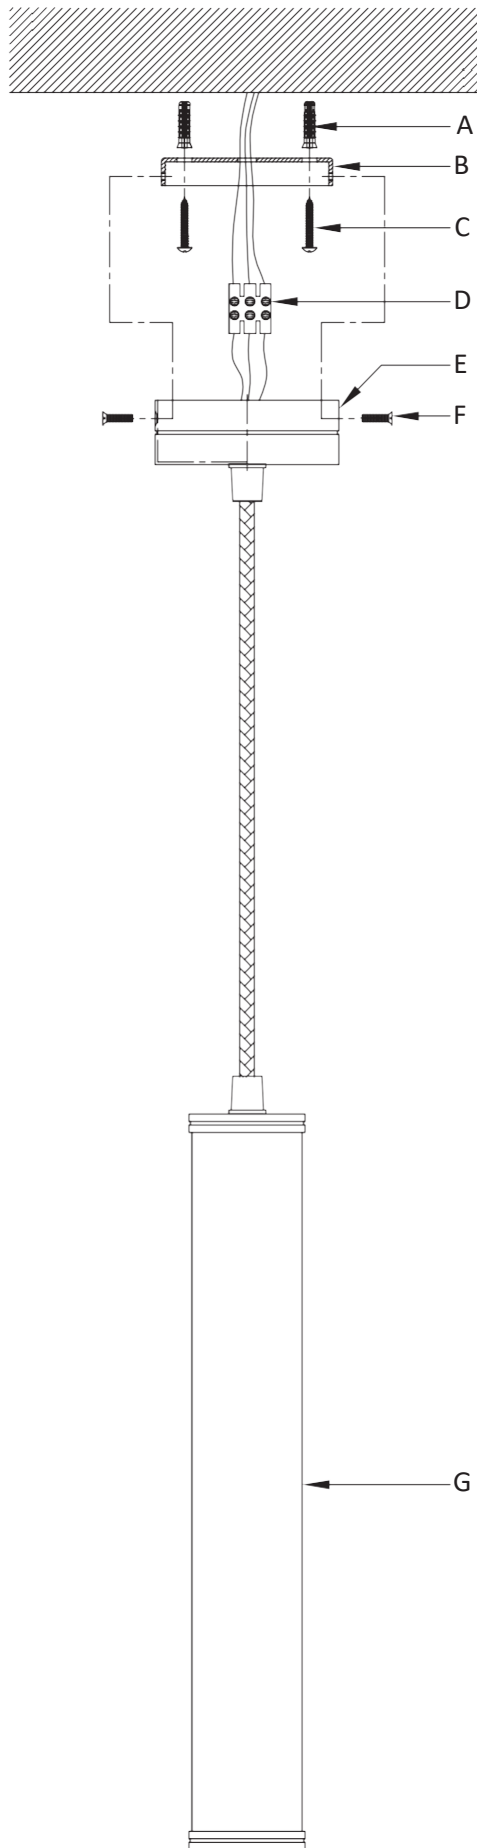

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a curăța și a menține finisajul impecabil al acestui produs, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos. Întreținerea necorespunzătoare va anula garanția produsului dvs.

C Curățați cu o lavetă moale.

C Pentru a îndepărta urmele de pe suprafață, vă rugăm să utilizați un agent de curățare neutru, fără pulbere cu granule grosiere.

X Nu utilizați detergenți acizi.

X Nu utilizați detergenți sau lavete abrazive.

Accesați Lusso.com pentru a activa garanția.

LUSO

Serviciul Clienți: 020 3370 4057


Internațional: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ZÁVESNÉ SVIETIDLO Z ALABASTRU



SK
INŠTALÁCIA
A POKYNY NA ÚDRŽBU

Uschovajte pre budúce použitie

LUSO

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok zo sortimentu svietidiel.

Pred inštaláciou, používaním a čistením tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku alebo tejto príručky, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ svetla:	Svetelná dióda
Napätie:	220 – 240 V
Hodnota v kelvinoch:	3 000 K
Stupeň krytia IP:	IP44
Lúmeny (400-1 / 600-1):	800 lm / 1 100 lm
Farba svetla:	Teplá biela
Stmievateľné:	Áno (cez TRIAC)
Trieda energetickej účinnosti (400-1 / 600-1):	E / D
Menovitý výkon (400-1 / 600-1):	6 / 8 W
Priemerná životnosť:	40 000 hodín


SÚPRAVA PRODUKTU

- A** Hmoždinky
- B** Závesná doska
- C** Skrutky (2 ks)
- D** Káblový zväzok
- E** Zadná doska
- F** Zápusťné skrutky (2 ks)
- G** Svietidlo

POSTUP INŠTALÁCIE

Upozorňujeme, že odporúčame, aby tento výrobok inštaloval plne kvalifikovaný elektrikár.

- 1 Pred inštaláciou vyhľadajte poistkovú skrinku a vypnite napájanie príslušného obvodu. Potom nezabudnite otestovať existujúci vypínač/zásuvku, aby ste sa uistili, že je napájanie vypnuté.
- 2 Skontrolujte a uistite sa, že existujúca elektroinštalačná krabica je kompatibilná so stropným svietidlom a unesie jeho hmotnosť.
- 3 Pomocou závesnej dosky časti B označte rozstup otvorov na strope.
- 4 Upevnite skrutku A k stropu a dbajte na presné zarovnanie s rozstupom otvorov na závesnej doske B.
- 5 Pred pokračovaním nastavte závesný kábel na požadovanú dĺžku zavesenia. Dĺžku dĺžku závesného svietidla je možné nastaviť kdekoľvek v rozsahu od minimálne 65 cm do maximálne 135 cm. Pred pokračovaním v inštalácii sa uistite, že je kábel bezpečne upevnený a nastavenie je zaistené na mieste.
- 6 Pripevnite závesnú dosku B k skrutke A pomocou skrutky C. Uistite sa, že sú všetky skrutky pevne utiahnuté, aby sa zabezpečil stabilný základ pre závesné svietidlo.
- 7 Pripojte káblový zväzok D z tela závesného svietidla ku stropným vodičom.
- 8 Umiestnite stropnú dosku E nad závesnú dosku B a pevne ju upevnite pomocou skrutky F. Doska by mala priliehať k stropu.

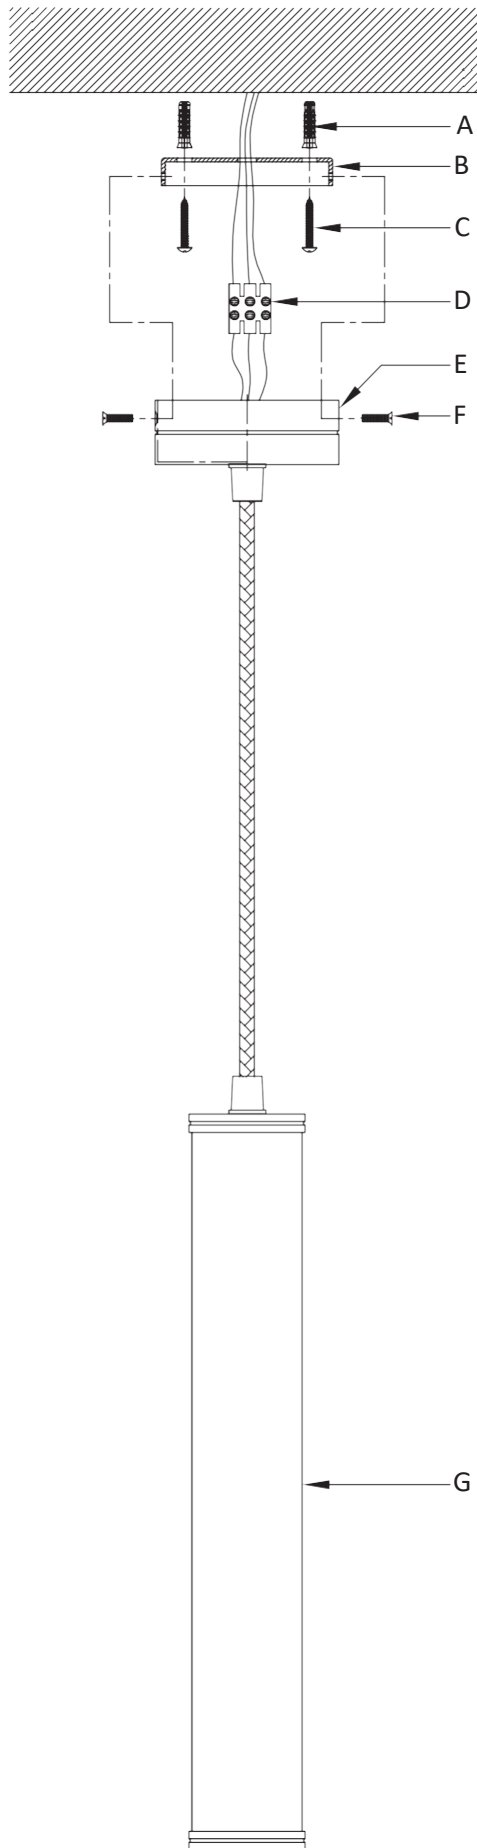

POKYNY NA ÚDRŽBU

Ak chcete tento výrobok čistiť a udržiavať jeho bezchybný povrch, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Nesprávna údržba spôsobí stratu platnosti záruky na váš výrobok.

C Čistite mäkkou handričkou.

C Na odstránenie povrchových škvŕn použite neutrálny čistiaci prostriedok bez hrubo zrnitého prášku.

X Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky.

X Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani

handričky. Prejdite na stránku Lusso.com a aktivujte

si záruku.

LUSO

Zákaznícky servis: 020 3370 4057


Medzinárodné číslo: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

VIŠEČA SVETILKA IZ ALABAŠTRA



SL

NAVODILA ZA NAMESTITEV
IN NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Shranite za poznejšo uporabo

LUSO

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka iz kolekcije svetil.

Pred namestitvijo, uporabo in čiščenjem tega izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem izdelkom ali priročnikom, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam na telefonsko številko 020 3370 4057.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta svetilke:	Svetleča dioda
Napetost:	220–240 V
Stopnja v kelvinih:	3000 K
Stopnja zaščite IP:	IP44
Lumni (400-1 / 600-1):	800 lm/1100 lm
Barva svetlobe:	Topla bela
Z možnostjo zatemnitve:	Da (prek TRIAC-a)
Razred energetske učinkovitosti (400-1/600-1):	E / D
Nazivna moč (400-1 / 600-1):	6/8 W
Povprečna življenjska doba:	40.000 ur


KOMPLET IZDELKA

- A** Vložki za steno
- B** Viseča plošča
- C** Vijaki (x 2)
- D** Kabelski snop
- E** Zadnja plošča
- F** Vijaki z ugreznjeno glavo (2 kosa)
- G** Luč

KORAKI NAMESTITVE

Upoštevajte, da priporočamo, da ta izdelek namesti popolnoma usposobljen električar.

- 1 Pred namestitvijo poiščite omarico z varovalkami in izklopite napajanje ustreznega tokokroga. Nato obvezno preizkusite obstoječe stikalo/vtičnico, da se prepričate, da je napajanje izklopljeno.
- 2 Preverite in potrdite, da je obstoječa električna omarica združljiva s stropnim svetilom in da lahko prenese njegovo težo.
- 3 S pomočjo obešalne plošče (del B) označite razmik med luknjami na stropu.
- 4 Pritrdite vijak A na strop in pri tem zagotovite natančno poravnavo z razmikom med luknjami na obešalni plošči B.
- 5 Preden nadaljujete, nastavite viseči kabel na želeno dolžino spusta. Dolžino dolžino viseče luči lahko nastavite na katero koli vrednost med najmanj 65 cm in največ 135 cm. Pred nadaljevanjem namestitve se prepričajte, da je kabel varno pritrjen in da je nastavitev zaklenjena na svojem mestu.
- 6 Visečo ploščo B pritrdite na vijak A z vijakom C. Prepričajte se, da so vsi vijaki trdno priviti, da zagotovite stabilno podlago za viseče svetilo.
- 7 Priključite kabelski snop D z ohišja viseče svetilke na stropne kable.
- 8 Stropno ploščo E namestite nad visečo ploščo B in jo trdno pritrdite z vijakom F. Plošča mora biti poravnana s stropom.

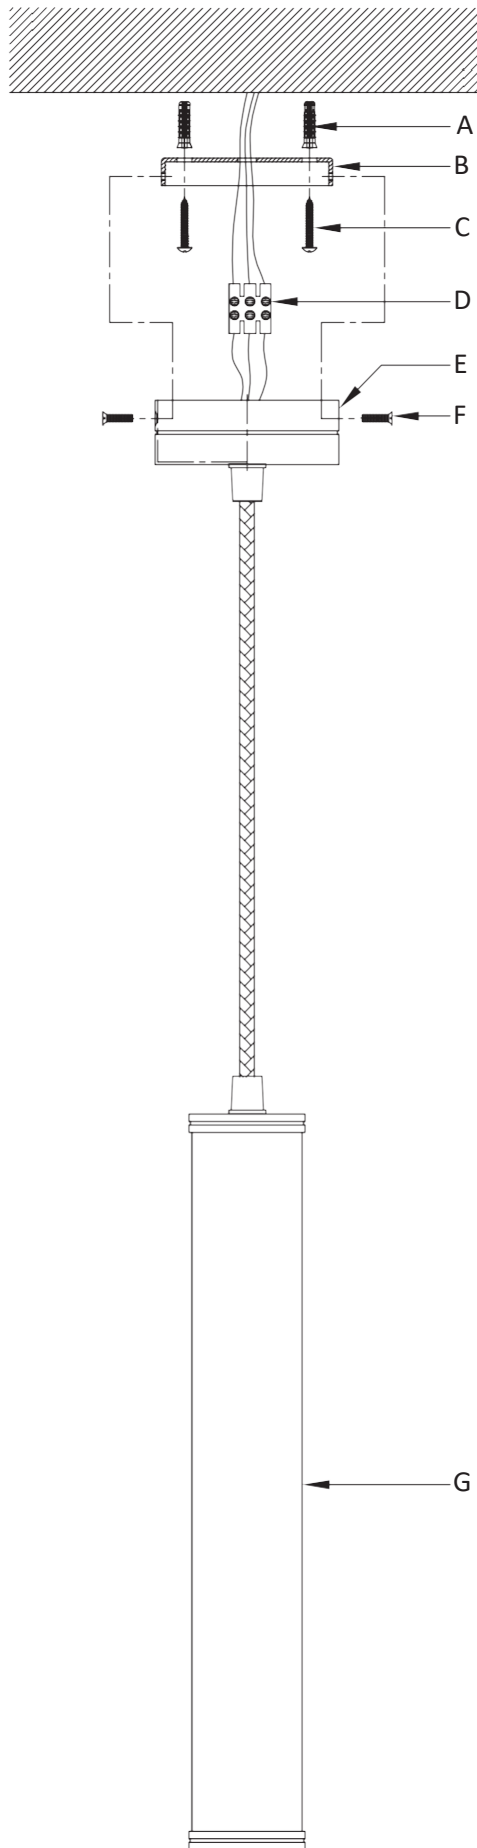

NAVODILA ZA NEGO

Za čiščenje in ohranjanje brezhibne površine tega izdelka upoštevajte spodnja navodila. Nepravilno vzdrževanje bo razveljavilo garancijo za vaš izdelek.

C Očistite z mehko krpo.

C Za odstranjevanje madežev s površine uporabite nevtralno čistilno sredstvo brez grobo zrnatega praška.

X Ne uporabljajte kislih čistil.

X Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali krp. Obiščite

spletišče Lusso.com, da aktivirate garancijo.

LUSO

Služba za pomoč strankam: 020 3370 4057


Mednarodna številka: +44 20 3370 4057

LUMINOSA

LUM400 -1 /

LUM600 -1

ALABASTER-PENDELLAMPA



SV

INSTALLATION

OCH SKÖTSELVÄGLEDNING

Spara för framtida referens

LUSO

INLEDNING

Tack för att du handlar från belysningskollektionen.

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du installerar, använder och rengör den här produkten, och spara den för framtida referens.

Om du har några frågor gällande denna produkt eller bruksanvisning kan du kontakta vår kundtjänst på 020 3370 4057.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Lamptyp:	Lysdiod
Spänning:	220–240 V
Kelvin-klassificering:	3 000 K
IP-klassning:	IP44
Lumen (400-1 / 600-1):	800 lm / 1 100 lm
Ljusfärg:	Varmvit
Dimbar:	Ja (via TRIAC)
Energieffektivitetsklass (400-1 / 600-1):	E / D
Märkeffekt (400-1 / 600-1):	6/8 watt
Genomsnittlig livslängd:	40 000 timmar


PRODUKTKIT

- A** Väggpluggar
- B** Upphängningsskiva
- C** Skruvar (x2)
- D** Kabelhärva
- E** Bakplatta
- F** Försänkta skruvar (x2)
- G** Lampa

INSTALLATIONSSTEG

Observera att vi rekommenderar att denna produkt installeras av en fullt kvalificerad elektriker.

- 1 Innan installationen ska du lokalisera säkringsskåpet och stänga av strömmen till den aktuella kretsen. Kontrollera sedan den befintliga strömbrytaren/uttaget för att bekräfta att strömmen är avstängd.
- 2 Kontrollera och bekräfta att den befintliga eldosan är kompatibel med takarmaturen och kan bära dess vikt.
- 3 Använd upphängningsplattan del B för att markera hålavståndet i taket.
- 4 Fäst bult A i taket och se till att den är exakt i linje med hålavståndet på upphängningsskiva B.
- 5 Innan du fortsätter ska du justera pendelkabeln till önskad nedhångningslängd. Pendelns pendellängden kan ställas in var som helst mellan minst 65 cm och högst 135 cm. Se till att kabeln är ordentligt fastsatt och att justeringen är låst på plats innan du fortsätter med installationen.
- 6 Fäst upphängningsskiva B i bult A med skruv C. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att ge en stabil grund för pendelarmaturen.
- 7 Anslut ledningsnätet D från pendelarmaturens stomme till takledningarna.
- 8 Placera takplattan E över upphängningsplattan B och fäst den ordentligt med skruven F. Plattan ska ligga helt an mot taket.

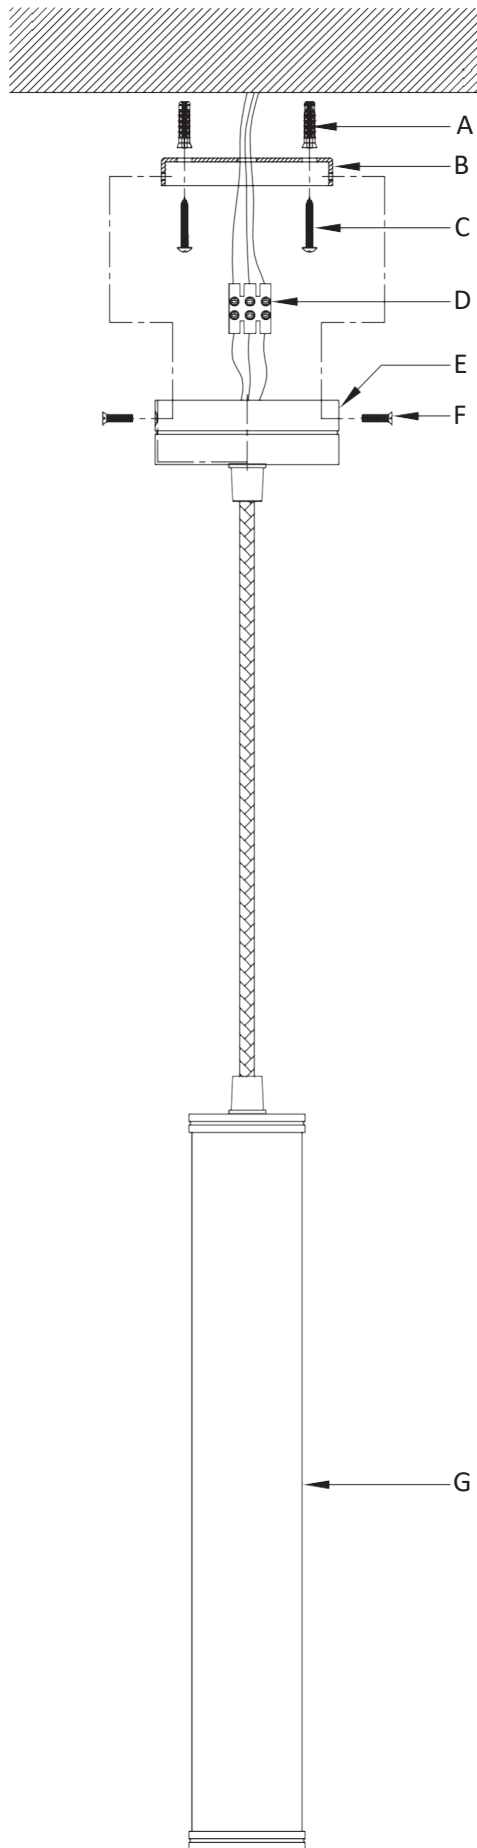

SKÖTSELANVISNINGAR

Följ instruktionerna nedan för att rengöra och bibehålla denna produkts felfria finish. Felaktigt underhåll kommer att upphäva produktgarantin.

C Rengör med en mjuk trasa.

C För att ta bort märken på ytan ska du använda ett neutralt rengöringsmedel utan grovkornigt pulver.

X Använd inte sura rengöringsmedel.

X Använd inte slipande rengöringsmedel eller

trasor. Gå till Lusso.com för att aktivera din garanti.

LUSO

Kundtjänst: 020 3370 4057

Internationellt: +44 20 3370 4057